

## GENEL BİLGİLER

1. Radyatörlerimiz hayatınıza kolaylık, mekanlarınıza estetik ve konfor kazandıracaktır. Uzun ömürlü olmaları için alüminyum pres işçiliği, titizlikle ürünlere işlenmiştir.
2. Radyatörün ön yüzündeki ısıtma aralıklarından, mekanda bulunan hava vakumlanarak radyatörün orta bölgesinde maksimum sıcaklığa ulaşır. Kanallar sayesinde maksimum ısı yayılımı sağlanır.
3. Radyatörlerin maksimum çalışma basıncı 10 bardır. 10 bar üzerindeki tesisatlarda mutlaka düşürücü kullanılmalıdır.
4. Radyatörlerin maksimum işletme sıcaklığı 100 °C 'dir.
5. Radyatör vana bağlantıçapları 1/2" dir.

## UYARILAR ve TEMİZLİK ÖNERİLERİ:

1. Ürünün sıcak etkisi küçük çocuklara zarar verebilir. Dikkat ediniz.
2. Ürününüzün üzerine, ürün yüzeyine zarar verebilecek malzeme, cihaz vb. kesinlikle koymayınız.
3. Çocukların ürün üzerinde oynamalarına ,üzerine çıkmalarına,oturmalarına izin vermeyiniz.
4. Ürün üzerindeki hava deliklerini,delikleri tıkaçı bir şey sokmayınız.
5. Ürününüzü şiddetli darbelerle karşı koruyunuz.
6. Radyatörünüzün temizliğini sıvı deterjan ve yumuşak bir bezle yapınız. Aşındırıcı madde içeren temizleyiciler kullanmayınız.



Bu ürün sadece tam yetkili bir montaj elemanı tarafından monte edilmelidir.

## GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Garanti süresi ürünün fatura tarihinden itibaren başlar. Garanti süresindeki anlaşmazlıklar fatura tarihi esas alınır ve faturanın ibrazı gereklidir.
  2. Ürününüzü sızdırmazlık ve üretim hatalarına karşı Radyatörlerde ve Havlupanlarda 5 Yıl Garantilidir.
- GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR:**
1. Bina tesisatının yönetmeliklere uygun olmadığı ve montaj kılavuzuna uygun olmayan montaj ve kullanım durumları.
  2. Uygunsuz su kullanımı (Aşırı asidik, korozyon etkisi yüksek) Çalışma Ph: 7-8
  3. Tesisat su girişi basıncının 10 Bardan fazla olması durumlarında.
  4. Radyatör temizliği sırasında kullanılan kimyasallardan dolayı çizilme, boya atması ve renk atması v.b. durumlarda.
  5. Ürünün nakliye, boşaltma vb. durumlarda oluşan deformasyonlarda oluşan hasarlardan.
  6. Montaj öncesi uygun olmayan saklama koşulları (korozyon, ezilme, vb.)

## MONTAJ TEKNİK ÖLÇÜLER


| DİLİM SAYISI | RADYATÖR GENİŞLİK MM (B) | MONTAJ GENİŞLİK MM (L) |
|--------------|--------------------------|------------------------|
| 2            |                          |                        |
| 3            | 296                      | 64                     |
| 4            | 396                      | 164                    |
| 5            | 496                      | 264                    |
| 6            | 596                      | 364                    |
| 7            | 696                      | 464                    |
| 8            | 796                      | 564                    |
| 9            | 896                      | 664                    |
| 10           | 996                      | 764                    |
| 11           | 1096                     | 864                    |
| 12           | 1196                     | 964                    |
| 13           | 1296                     | 1064                   |
| 14           | 1396                     | 1164                   |
| 15           | 1496                     | 1264                   |
| 16           | 1596                     | 1364                   |
| 17           | 1696                     | 1464                   |
| 18           | 1796                     | 1564                   |
| 19           | 1896                     | 1664                   |
| 20           | 1996                     | 1764                   |
| 21           | 2096                     | 1864                   |
| 22           | 2196                     | 1964                   |
| 23           | 2296                     | 2064                   |
| 24           | 2396                     | 2164                   |
| 25           |                          |                        |
| 26           |                          |                        |
| 27           |                          |                        |
| 28           |                          |                        |
| 29           |                          |                        |
| 30           |                          |                        |
| 31           |                          |                        |
| 32           |                          |                        |
| 33           |                          |                        |
| 34           |                          |                        |
| 35           |                          |                        |
| 36           |                          |                        |
| 37           |                          |                        |
| 38           |                          |                        |
| 39           |                          |                        |
| 40           |                          |                        |

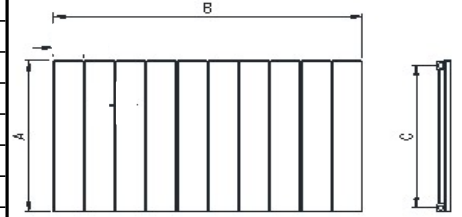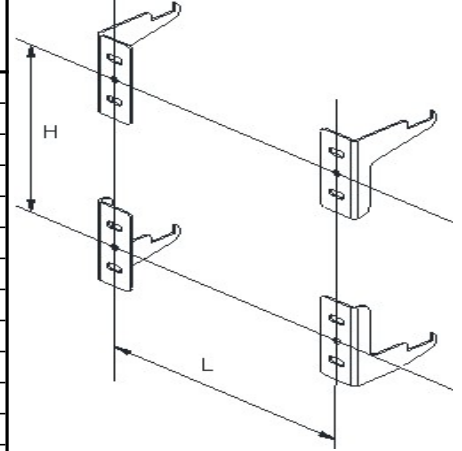

| RADYATÖR YÜKSEKLİK MM (A) | AKS ÖLÇÜSÜ MM (C) | MONTAJ YÜKSEKLİK MM (H) |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| 200                       | 145               | 80                      |
| 300                       | 245               | 180                     |
| 400                       | 345               | 280                     |
| 500                       | 445               | 380                     |
| 600                       | 545               | 480                     |
| 700                       | 645               | 580                     |
| 800                       | 745               | 680                     |
| 900                       | 845               | 780                     |
| 1000                      | 945               | 880                     |
| 1200                      | 1145              | 1080                    |
| 1400                      | 1345              | 1280                    |
| 1600                      | 1545              | 1480                    |
| 1800                      | 1745              | 1680                    |
| 2000                      | 1945              | 1880                    |

## MONTAJ SETİ İÇERİĞİ


|                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
|                      |                      |                   |
| ÜST-SOL ASKI X 1 AD. | ÜST-SOL ASKI X 1 AD. | PURJÖR X 1 AD.    |
|                      |                      |                   |
| SOL ALT ASKI X 1 AD. | SAĞ ALT ASKI X 1 AD. | KÖRTAPA X 1 AD.   |
|                      |                      |                   |
| DUVAR VİDASI X 8 AD. | DUVAR DÜBELİ X 8 AD. | PVC FİTİL X 4 AD. |

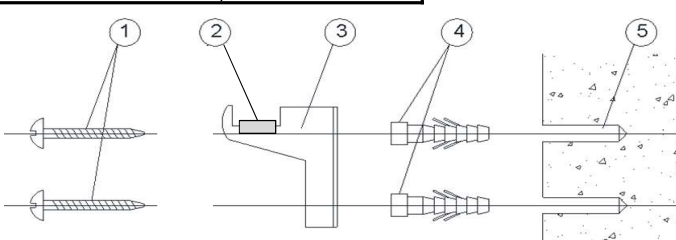

DO: 86 MM

DM: 55 MM

DA: 31 MM

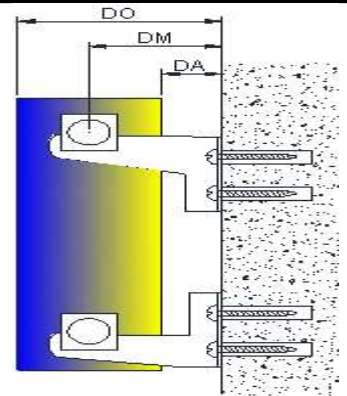

Ulukent Sanayi Bölgesi 29 Ekim Mah. 10.002 Sok. No:18/C

Menemen/İZMİR/TURKEY

P: +90(232) 700 02 24 info@lojimax.com.tr

www.lojimax.com.tr