



LOJIMAX
Design Radiators

2020 / 2021

Aluminum Design Radiators

LOJIMAX brand is registered in 2008 by YAPILOJI GROUP OF COMPANIES, which has 25 years of experience in the heating industry. In 2013 it has been established with the name LOJIMAKS RADYATOR ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş. and started to produce aluminum design radiators and towel rails in Bursa Organized Industrial Zone.

Moved to its 4850 m2 modern facility in Izmir Ulukent Industrial Zone in 2018, which is 20 km to Turkey's one of most important export port.

In order to meet the high quality requirements, performs all processes from order to delivery with special software supported computers. Produces and certifies its products according to EN 442-2 standards which is valid for radiators in Europe. The raw materials used in the production are provided by the suppliers making production at world standards and owns the necessary certifications.

Continues its way to bring a fresh breath to the industry with its unique designs, decorative look and wide range of color options. Lojimax offers many innovative surface options. Some of them are electrostatic powder coating, chrome anodizing, gold anodizing, wood patterns, antiquing applications, satin and natural wood coating.

Lojimax holds the leadership in model variety in the World with 140 different models. It adopts modern production line approach to maximize productivity. In addition, continues to push the limits by providing boutique production to provide multi-faceted service to its customers. The whole machinery in the production line is special production. Also has created a unique system in packing that secures every point of the product at maximum level.

Lojimax has the ability to produce from 200mm to 2000mm height and offers a wide range of surface options to customers only limited by your imagination and leaves the decision to you. Keeps continuing to work hard and aiming to be a Pioneer of the industry in all aspects with its young and dynamic structure, sustainable R&D and new designs.

Isıtma Sektöründe 25 yıllık tecrübesi olan YAPILOJI ŞİRKETLER GRUBU tarafından 2008 yılında tescilli alınan LOJIMAX markası, 2013 yılında LOJIMAKS RADYATOR ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş. adıyla şirketleşerek Bursa Organize Sanayi Bölgesinde alüminyum dizayn radyatör ve havlupan üretimine başladı.

2018 yılında Türkiye'nin en önemli ihracat limanlarından İzmir limanına 20km'lik bir mesafede olan İZMİR Ulukent Sanayi Bölgesinde bulunan 4850 m2'lik modern fabrikasına taşındı.

Yüksek kalite gereksinimini karşılamak adına siparişten teslimata kadar tüm süreçleri bilgisayar destekli özel yazılımlarla gerçekleştirmektedir. Ürünlerini Avrupa'nın Radyatörler için uyguladığı EN 442-2 standardına göre üretim belgelendirmektedir. Üretimde kullandığı hammaddeleri dünya standardında üretim yapan ve sertifikalarını bulunduran tedarikçiler tarafından sağlamaktadır.

Sektörüne özgün tasarımlarıyla, dekoratif görünümlü ve zengin renk seçenekli ürünleriyle yeni bir soluk getirme amacıyla yoluna devam etmektedir. Birçok inovatif yüzey seçenekleri sunmaktadır. Bunlardan bazıları, elektrostatik toz boya, krom eloksal, gold eloksal, ahşap desenler, antik eskitme uygulamaları, satine ve doğal ahşap kaplamadır.

Dünyada da 140 farklı model ile ürün çeşitliliği konusunda liderliği elinde bulundurmaktadır. Üretim hatlarını maksimum verimliliğe ulaştırmak için modern üretim hattı anlayışını benimsemiştir. Bununla birlikte butik üretim anlayışını da müşterilerine çok yönlü hizmet vermek amacıyla sağlayarak üretimde sınırları zorlamaya devam etmektedir. Üretim hattındaki tüm makine parkuru özel üretim olup, paketleme de kendi sistemini oluşturarak ürünlerinin her noktasını maksimum düzeyde koruyan özel bir sistemi devreye sokmuştur.

200mm yükseklikten 2000mm yüksekliğe kadar ürün üretebilme imkanına sahip olup, hayal gücünüzle sınırlı çeşitlilikte yüzey seçeneklerini müşterilerine sunup, seçimi sizlere bırakmaktadır. Genç ve dinamik yapısıyla arge ve yeni dizayn ürün çalışmalarını sürekli olarak devam ettirerek sektörde her yönden öncü olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

BLACK TECHNOLOGY



LOJIMAX
Design Radiators



BLUE
TECHNOLOGY








inox technology

NEW Satin Technology

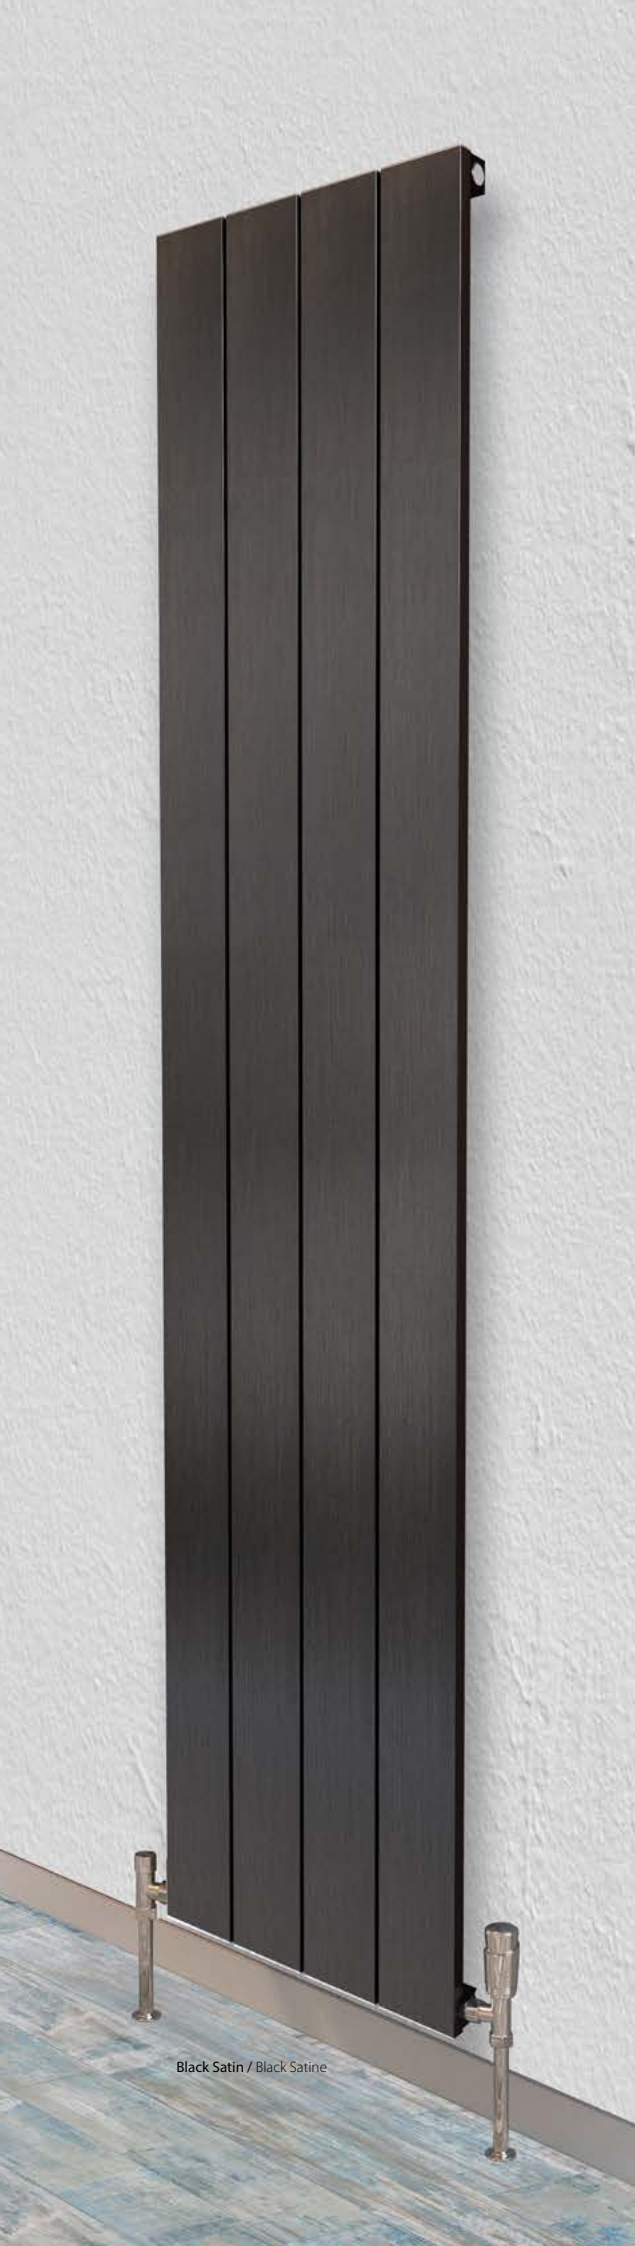

Black Satin / Black Satine




Black Satin / Black Satine

Bronze Satin / Bronz Satine

Blue Satin / Blue Satine

Inox Satin / Inois Satine

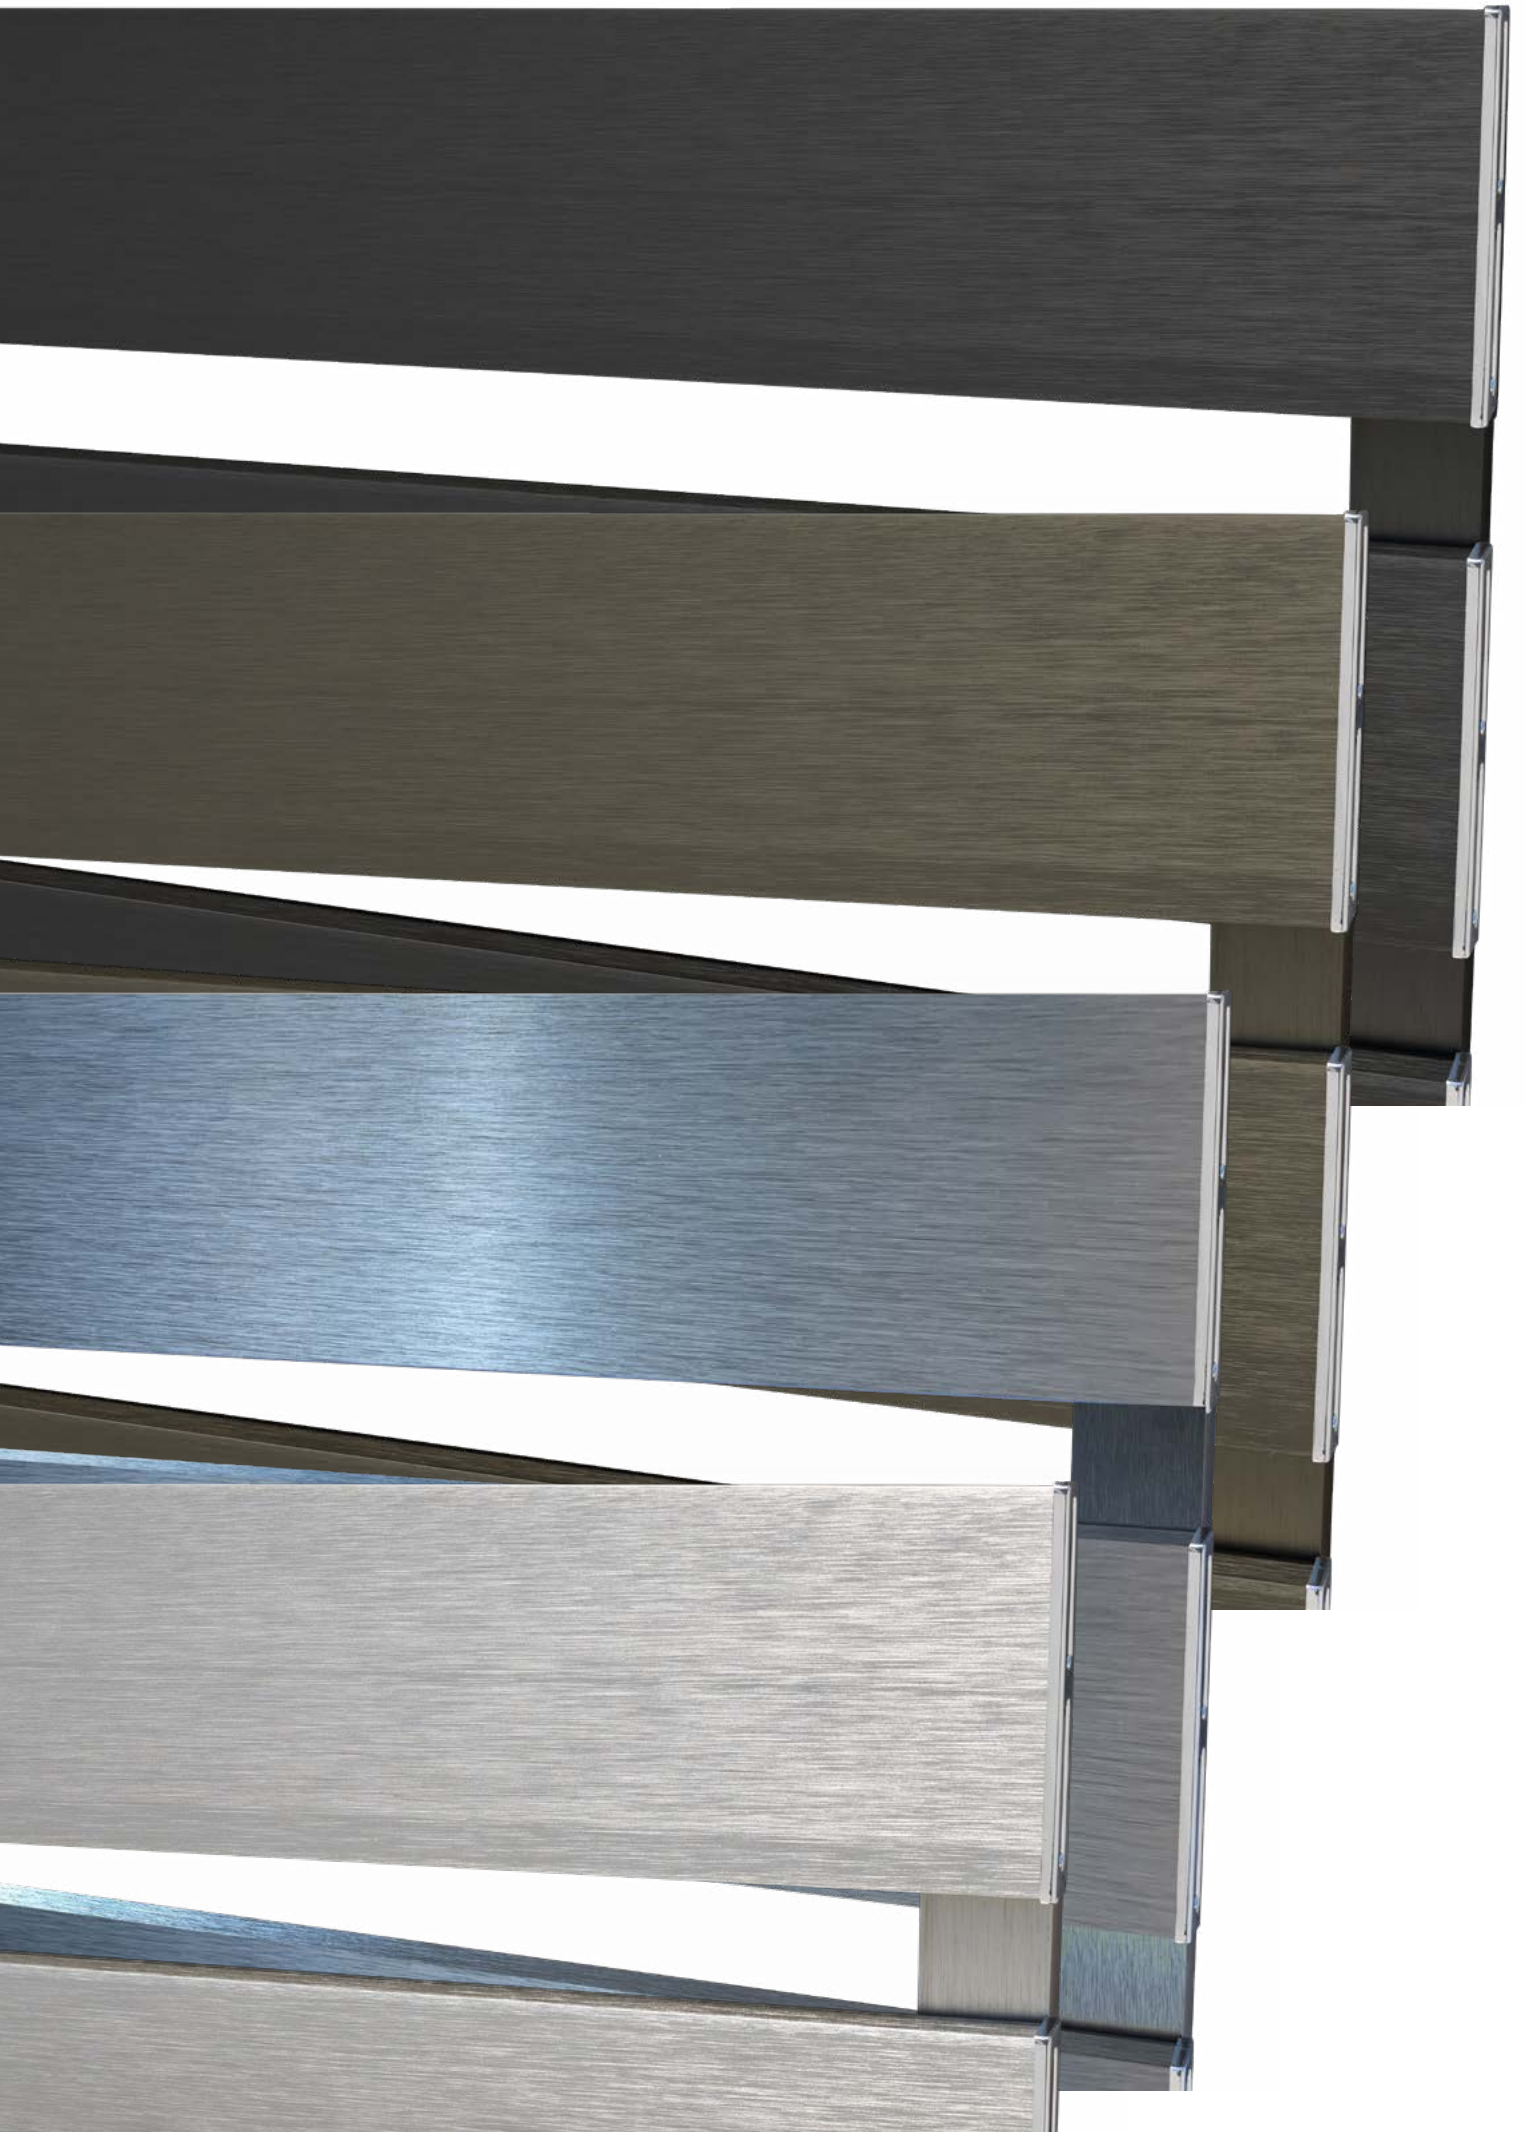



This product is not steel but aluminum

Bu ürün çelik değil alüminyumdur





This product is not steel but aluminum
Bu ürün elik deęil alüminyumdur



NEW Technology




With a special application to classic Aluminum anodizing, we give the appearance of chrome and gold plating to the Aluminum as Stainless Steel.

Klasik alüminyum eloksal kaplamaya özel bir uygulama ile Çelik ürünlerdeki krom ve gold kaplama görüntüsünü veriyoruz



We are the first and only brand that applies Brass, Copper and Silver Antique color finishing

Pirinç, bakır ve gümüş eskitme özel renk uygulayan ilk ve tek markayız

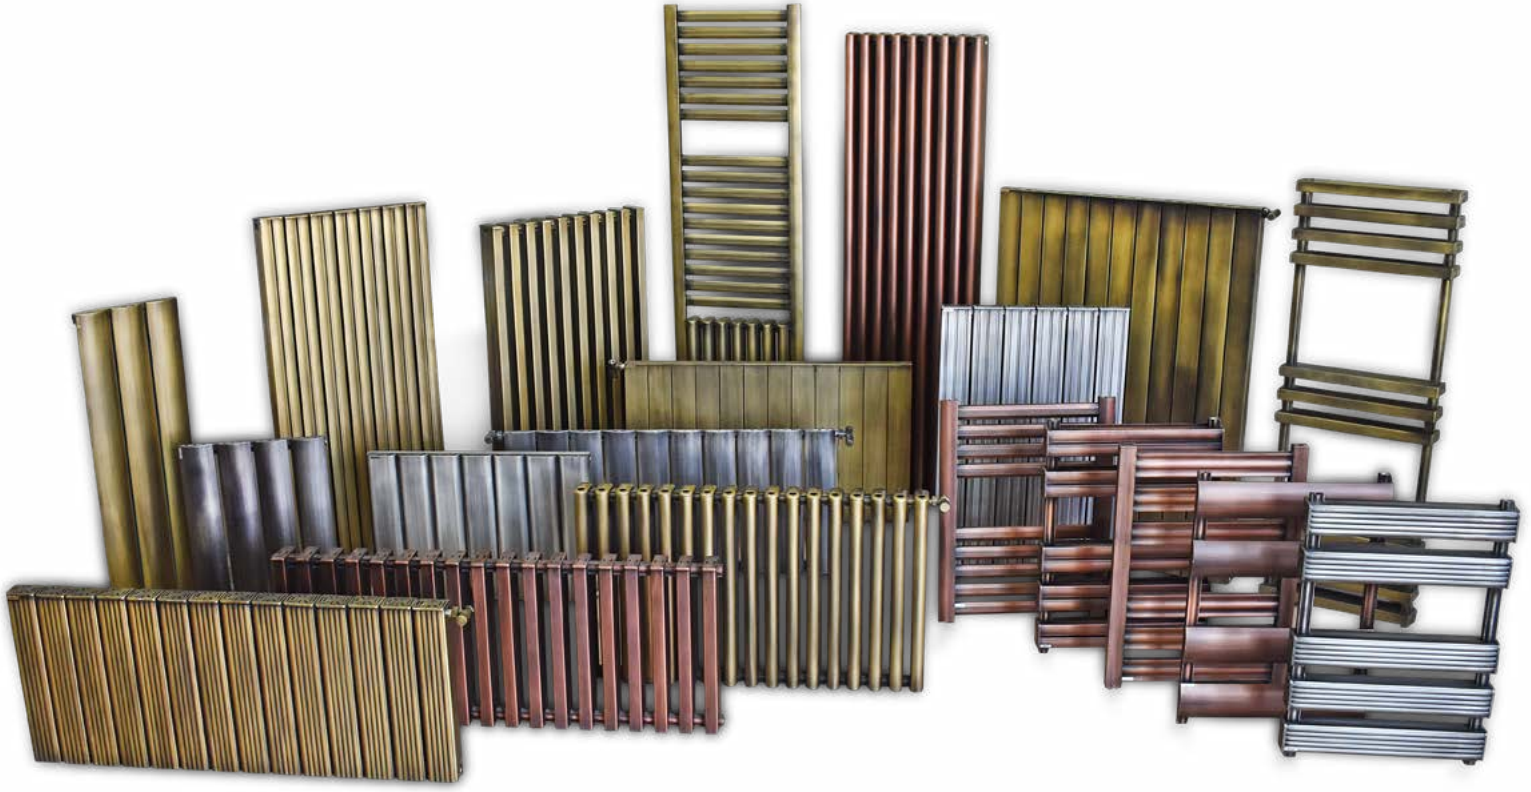

Antique Brass / Eskitme Pirinç



Antique Copper / Eskitme Bakır

We offer new colors to your architecture...
Mimari yapılarınıza yeni renkler katıyoruz...



Antique Silver / Eskitme Gümüş



We are the first and only brand covering
radiators with natural wood

We use 0,5mm thick FSC certificated natural wood to coat radiators
with special technique which increases the strenght and prolong
the life of radiator

Radyatöre doğal ahşap kaplayan
ilk ve tek markayız

Doğal ahşap kaplama olarak, 0,5 milimetre kalınlığına getirilen
FSC belgeli, % 100 doğal ahşabı, alüminyum üzerine özel bir
teknikle kaplayarak hem doğal ahşabın
mukavemetini artırıp ömrünü uzatmakta hem de kullanım
özgürlüğü sağlamaktayız.



N D E X

Aluminum Design Radiators

Alüminyum Dizayn Radyatörler

Premium Collection



Retro Plus 26



Retro 28



Amazonite 30



Amazonite Double 32



Kalsedon 34



Kalsedon Double 36



Bella 38



Bella Double 40



Otis 42



Otis Double 44



Diamond 46




Diamond Double 48



Olivine 50



Bianco 51



Opal Line 52



Opal 53



Lapis 54



Ametist 55



Elmas Plus 56

Aluminum Design Radiators

Alüminyum Dizayn Radyatörler

Pro Collection



Lotus 58



Selenite 59



Jolly 60



Mistral 61



Kuvars 62



Flat 63



Aquamarine 64




Mercan 65



Crystal 66



Onyx 67



Albite 67



Citrine 69



Trio 70

Aluminum Design Radiators

Alüminyum Dizayn Radyatörler

Eco Collection



Kalsedon Double Line 73



Bianco Line 74



Flat Line 75



Kuvars Line 76



Mercan Line 77



Aquamarine Line 78



Onyx Line 79



Crystal Line 80



Elmas 81



Elmas Line 82



Orpiment 83



Slim Line 84



Slim 85

N D E X

Aluminum Design Towel Radiators

Alüminyum Dizayn Havlupanlar

Premium Collection



Rigel Wood 104



Perla Plus 106



Perla 107



Perla Line 108



Talya 110



Talya Double 111



Talya Line 112



Talya Double Line 113



Benoit 114



Benoit Double 115



Benoit Line 116



Benoit Double Line 117



Lia 118



Lia Double 119



Waldo 120



Waldo Double 121



Waldo Double Line 122



Waldo Line 123



Vero 124



Vero Line 125



Fabio Line 126



Fabio 127



Quartz 128



Quartz Line 129



Vista 130



Visio 131



Crea 132



Lusso 133



Stella 134



Stella Double 135



Elegant 136



Elegant Line 137



Pietra 138

Aluminum Design Towel Radiators

Alüminyum Dizayn Havlupanlar

Pro Collection



Peridot 140



Peridot Line 141



Poyraz 142



Lodos 143



Samyeli 144



Meltem 145



Ruby 146



Ruby Line 147



Aletta Line 148



Aletta 149



Calvin 150



Calvin Line 151



Sapphire 152



Palm 153



Litto 154



Litto Line 155



Viola 156

Aluminum Design Towel Radiators

Alüminyum Dizayn Havlupanlar

Eco Collection



Poyraz Line / Eco 158



Poyraz Eco 159



Lodos Line 161



Samyeli Line 162



Meltem Line 163



Viola Line 164



Emerald 165

Horizontal Aluminum Design Radiators

Horizontal Alüminyum Dizayn Radyatörler



Mistral 86



Retro Plus 88



Retro 88



Amazonite 89




Amazonite Double 89



Kalsedon 90



Kalsedon Double 90




Bella 91



Bella Double 91



Otis 92



Otis Double 92




Diamond 93



Diamond Double 93



Lotus 96




Bianco 96



Opal 95



Opal Line 97



Albite 100



Citrine 95



Onyx 101



Crystal 101



Aquamarine 98




Olivine 94



Elmas 102



Elmas Plus 100



Ametist 97



Lapis 94



Jolly 99



Flat 99



Kuvars 98



Orpiment 102



Aluminum Towel Rails with Radiator

Alüminyum Radyatörlü Havlupanlar

INDEX



Kalsedon Pan 166



Retro Pan 167



Amazonite Pan 173



Opal Pan 169



Otis Double Pan 168



Bella Pan 171



Ametist Pan 172



Mercan Pan 170

Accessories / Aksesuarlar



178 - 181



Aluminum Design Radiator



Section Width / Dilim Geniřliđi	46 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	96 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 46 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	116 mm


HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	49	66	83	100	117	135	152	169	203	237	271	306	340

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.30	Min.5 Max.30	Min.5 Max.30	Min.5 Max.22	Min.5 Max.22

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme


5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Ağaç Transfer Boya

RETRO PLUS



Color: Blueberry



Color: Copper



Antique Silver / Eskitme Gümüş

Antique Brass / Eskitme Pirinç

Antique Copper / Eskitme Bakır



Section Width / Dilim Geniřliđi	60 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	96 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 60 mm - 20 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	116 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	49	67	84	101	118	135	152	169	203	238	272	306	340

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.33	Min.5 Max.33	Min.5 Max.33	Min.5 Max.33	Min.5 Max.23	Min.5 Max.23	Min.5 Max.23	Min.5 Max.17	Min.5 Max.17

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

 Ral Colors
Ral Renker

 Texture
Texture Dokulu

 Rustic antique
Özel Eskitme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya





Section Width / Dilim Geniřliđi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	56,75 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	78 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	42	63	84	105	126	147	169	190	211	253	295	337	380

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.14	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Elokral



Gold eloxal
Gold Elokral




Rustic antique
Özel EskiTme



Natural wood cover
Dođal Ađşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ađşap Transfer Boya

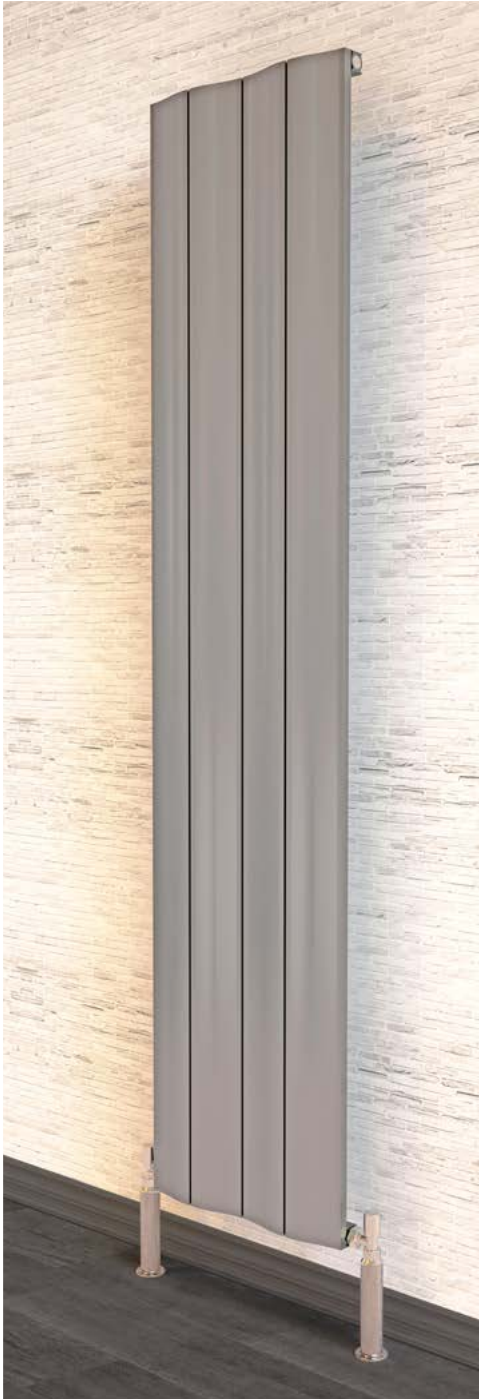



Section Width / Dilim Geniřliđi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	88 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	112 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	105	141	177	213	249	286	322	358	430	503	575	648	720

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.14	Min.2 Max.12	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renker

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Elokcal

 Gold elokal
Gold Elokcal

 Rustic antique
Özel Eskieme

 Wood pattern
transfer paint
Aksay Transfer Boya

AMAZONITE
DOUBLE





Blue Satin / Blue Satine



Section Width / Dilim Geniřliđi	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	43,5 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 95 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	64,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	36	55	73	91	109	127	145	164	182	218	254	291	327

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.15	Min.3 Max.15	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Elokso



Gold eloxal
Gold Elokso



Rustic antique
Özel Eski



Natural wood cover
Dođal Ahşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Inox Satin / Inoks Satine



Bronze Satin / Bronz Satine



Black Satin / Black Satine



Inox Satin / Inoks Satine



Black Satin
Black Satine



Bronze Satin
Bronz Satine



Section Width / Dilim Geniřliđi	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	61 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 95 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	83	112	141	169	198	227	255	284	341	399	456	513	571

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.15	Min.3 Max.15	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11



Aluminum material
Alüminyum Malzeme



5 year guarantee
Yıl Garanti



EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Elokstal



Gold eloxal
Gold Elokstal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	59 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	51,5 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 59 mm - 9 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	72,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	35	47	59	71	83	95	106	118	142	166	189	213	143

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.23	Min.5 Max.23	Min.5 Max.17	Min.5 Max.17

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garantisi

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Elokosal

 Gold eloxal
Gold Elokosal

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

BELLA





Section Width / Dilim Geniřliđi	59 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	77 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 59 mm - 9 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	94 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	54	73	92	111	130	148	167	186	224	261	299	336	374

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.23	Min.5 Max.23	Min.5 Max.17	Min.5 Max.17	Min.5 Max.17

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



BELLA DOUBLE





Section Width / Dilim Geniřlięi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	47 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluęu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yükseklięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	68 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	33	49	66	82	98	114	130	146	163	195	227	260	292

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Elokosal



Gold eloxal
Gold Elokosal



Rustic antique
Özel Eskieme



Natural wood cover
Doęal Ahşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	68 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	89 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	75	100	125	150	176	201	226	252	302	353	403	454	505

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



Raf Colors
Raf Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Elokıal



Gold eloxal
Gold Elokıal



Rustic antique
Özel Eskiıtme



Wood pattern
transfer paint
Aħşap Transfer Boya





Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	44 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 100 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	39	58	77	97	116	135	155	174	193	232	271	309	348

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Elokosal



Gold eloxal
Gold Elokosal



Rustic antique
Özel Eskieme



Natural wood cover
Dođal Ađsap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ađsap Transfer Boya

DIAMOND





Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	62 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 100 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	86 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	91	123	154	186	217	249	280	312	375	438	501	564	627

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloxal



Gold eloxal
Gold Eloxal




Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

DIAMOND
DOUBLE

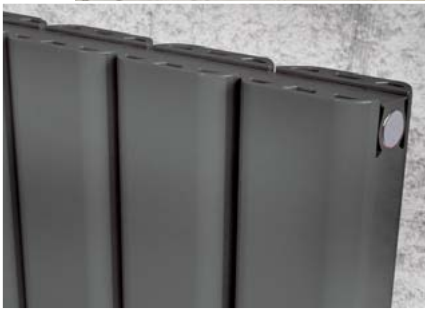



Section Width / Dilim Geniřliđi	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 81 mm + 40 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.30	Min.3 Max.30	Min.3 Max.30	Min.3 Max.30	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.18	Min.3 Max.17	Min.3 Max.12	Min.3 Max.12	Min.3 Max.12



Ral Colors
Ral Renker



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Elokso



Gold eloxal
Gold Elokso



Rustic antique
Özel Eski



Natural wood cover
Dođal Ađşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint

Ađşap Transfer Boya

BIANCO



Section Width / Dilim Geniřliđi	84 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	38,5 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 84 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	74,25 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	55	73	91	109	127	145	163	181	217	253	289	325	361

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.17	Min.4 Max.16	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON BIANCO LINE MODEL.
BIANCO LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
5 Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Eloksal

 Gold eloxal
Gold Eloksal

 Rustic antique
Özel Eskiştirme

 Wood pattern
transfer paint
Aşşap Transfer Boya

OPAL LINE



Section Width / Dilim Geniřliđi	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	80 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 69 mm - 30,5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	108 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	60	81	101	121	141	162	182	202	243	283	324	364	405

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.20	Min.5 Max.19	Min.5 Max.15	Min.5 Max.15	Min.5 Max.15

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler



 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Elokosal

 Gold eloxal
Gold Elokosal

 Rustic antique
Özel Eskieme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

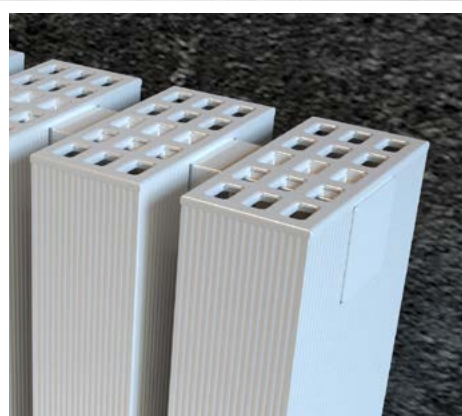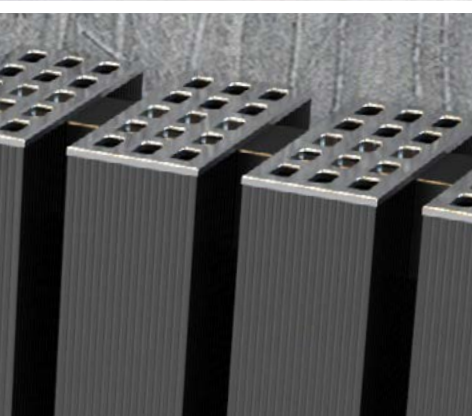

Section Width / Dilim Geniřliđi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	80 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 51 mm - 12 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	108 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	60	81	101	121	141	162	182	202	243	283	324	364	405

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.27	Min.6 Max.27	Min.6 Max.20	Min.6 Max.20	Min.6 Max.20

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garantisi

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Elokstal

 Gold eloxal
Gold Elokstal

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

LAPIS



Section Width / Dilim Geniřliđi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	94 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 51 mm - 16 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	115 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	64	85	107	128	150	171	193	214	257	300	343	386	429

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.28	Min.6 Max.27	Min.6 Max.20	Min.6 Max.20	Min.6 Max.20

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture/Dokulu

 Polished
Parlak Elokсал

 Gold eloxal
Gold Elokсал

 Rustic antique
Üzel Eski tme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	94 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 69 mm - 34 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	115 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50


HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	64	86	107	129	150	172	193	215	258	301	344	387	430

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.20	Min.5 Max.19	Min.5 Max.15	Min.5 Max.15	Min.5 Max.15



ELMAS PLUS

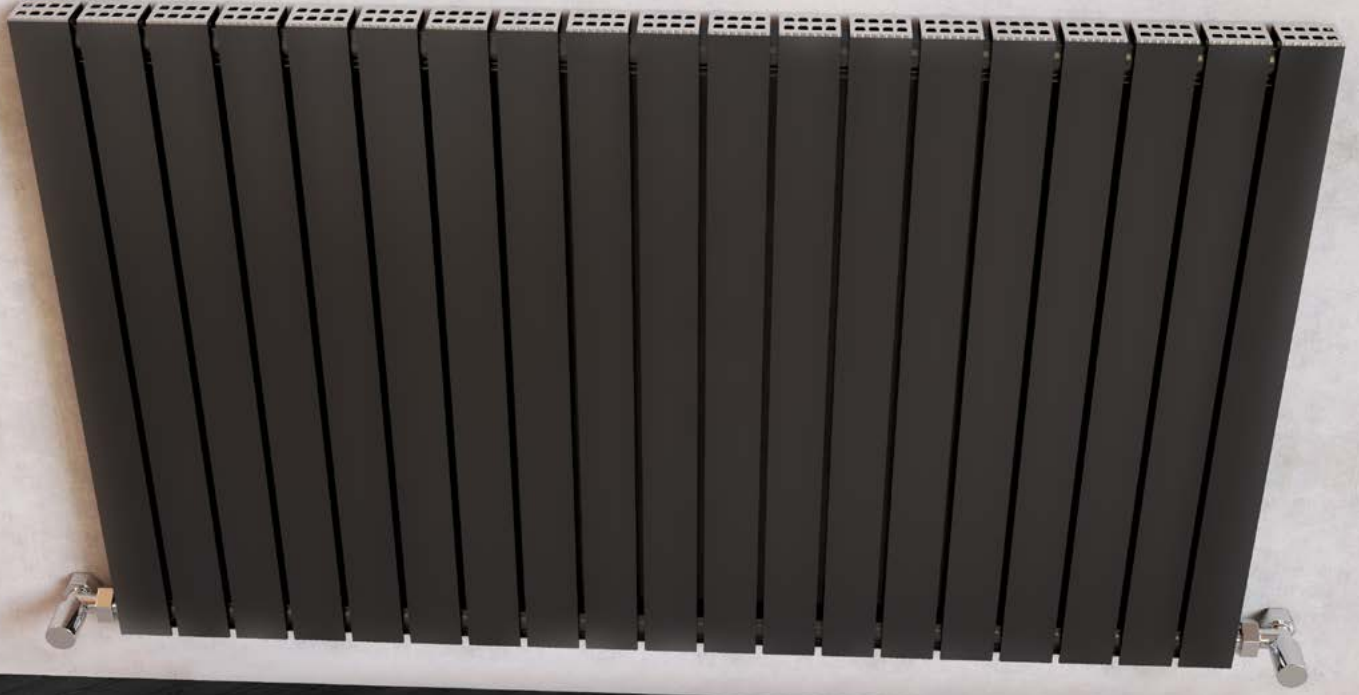

Section Width / Dilim Geniřliđi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 51 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
WATT	38	50	63	75	88	100	112	125	150

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.27

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Satin
Satine Desen

 Polished
Parlak Eloksoal

 Gold eloxal
Gold Eloksoal

 Rustic antique
Özel Eskieme

 Wood pattern
transfer paint
Ağaç Transfer Boya



Aluminum Design Radiator

LOTUS



Section Width / Dilim Geniřliđi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 104 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	89	119	148	178	207	237	266	296	355	414	473	532	591

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.24	Min.2 Max.24	Min.2 Max.24	Min.2 Max.24	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.14	Min.2 Max.14	Min.2 Max.12	Min.2 Max.12	Min.2 Max.12

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Elaksal

 Gold eloxal
Gold Elaksal

 Rustic antique
Özel Eskieme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Color: mgv08



Section Width / Dilim Geniřliđi	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	98 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 69 mm - 9 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	128 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	87	117	146	176	205	235	264	294	353	412	471	530	589

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.36	Min.2 Max.36	Min.2 Max.36	Min.2 Max.36	Min.2 Max.28	Min.2 Max.28	Min.2 Max.28	Min.2 Max.28	Min.2 Max.24	Min.2 Max.20	Min.2 Max.14	Min.2 Max.14	Min.2 Max.14

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral RenklerTexture
Texture-DokuluPolished
Parlak ElaksalGold eloxal
Gold ElaksalRustic antique
Özel EklitmeWood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



Section Width / Dilim Genişliği	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	96 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı X 69 mm - 7 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	116 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	90	121	153	184	216	247	279	310	373	436	499	562	625

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.36	Min.4 Max.36	Min.4 Max.36	Min.4 Max.36	Min.4 Max.36	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.22	Min.4 Max.20	Min.4 Max.15	Min.4 Max.15



Aluminum material
Alüminyum Malzeme



5 year guarantee
Yıl Garanti



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Özel Eskiştirme



Wood pattern
Ağaç Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	62 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 100 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	86 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	91	123	154	186	217	249	280	312	375	438	501	564	627

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 44

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	60	80	99	119	138	158	177	197	236	275	313	352

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON KUVARS LINE MODEL.
KUVARS LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.





Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	52	74	96	118	139	161	183	205	248	292	335	379	422

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI


HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON FLAT LINE MODEL.

FLAT LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD, SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme5 year guarantee
Yıl GarantiRal Colors
Ral RenklerTexture
Texture DokuluSatin
Satine DesenPolished
Parlak EloksalGold eloxal
Gold EloksalRustic antique
Özel EskiTmeWood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

AQUAMARINE

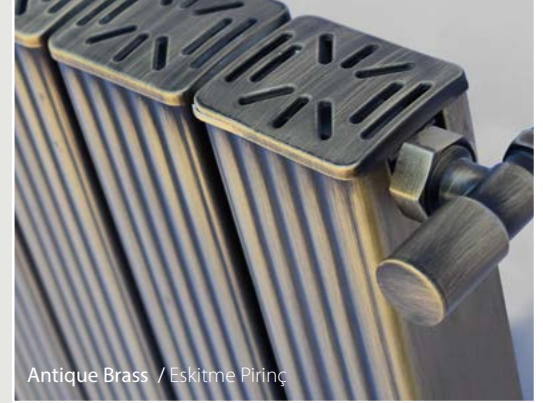

Section Width / Dilim Geniřliđi	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 81 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.18	Min.4 Max.17	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON AQUAMARINE LINE MODEL.
AQUAMARINE LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Eloksal

 Gold eloxal
Gold Eloksal

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Ahyap Transfer Boya

MERCAN



Section Width / Dilim Geniřliđi	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 81 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.18	Min.4 Max.17	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON MERCAN LINE MODEL.
MERCAN LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD, SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Satin
Satine Desen


 Polished
Parlak Eloksal

 Gold eloxal
Gold Eloksal

 Rustic antique
Üzeli Eski

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

CRYSTAL

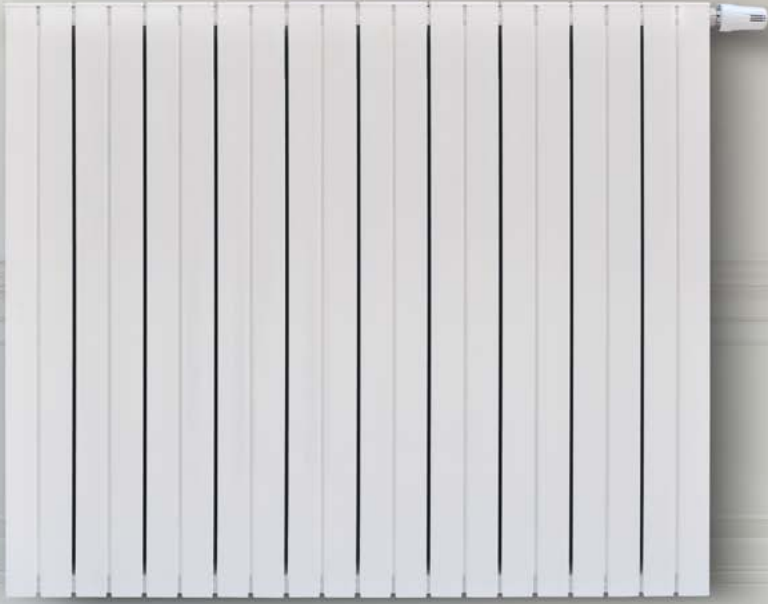

CRYSTAL LINE



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm (Crystal Line 48/63 mm)
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5 mm (Crystal Line 65/80 mm)

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	63	83	103	124	144	164	184	205	245	286	327	367

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON CRYSTAL LINE MODEL.
CRYSTAL LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.





Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	63	83	103	124	144	164	184	205	245	286	327	367

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON ONYX LINE MODEL.
ONYX LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Eloxal

 Gold Eloxal
Gold Eloxal

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	55 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	87 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 55 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	108 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	46	62	77	93	109	124	140	156	187	219	250	281

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.27	Min.6 Max.24	Min.6 Max.19	Min.6 Max.19

Aluminum material
Alüminyum Malzeme5 year guarantee
Yıl Garantisi

EN 442

Ral Colors
Ral RenklerTexture
Texture DokuluRustic antique
Özel EskiTmeWood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	55 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	52 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 55 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	73 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	35	47	59	71	83	94	106	118	142	165	189	213

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.27	Min.6 Max.19	Min.6 Max.19	Min.6 Max.19

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Akyap Transfer Boya



Inox Satin / Inoks Satine



Section Width / Dilim Geniřliđi	45 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	30 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 45 mm - 15 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	43/58 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	55/70 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600
WATT	15	23	30	38	46

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.7 Max.40	Min.7 Max.40	Min.7 Max.40	Min.7 Max.40	Min.7 Max.40

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral RenklerTexture
Texture DokuluSatin
Satine DesenPolished
Parlak EloksoGold eloxal
Gold EloksoRustic antique
Özel EskiNatural wood cover
Dođal Ahşap KaplamaWood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Aluminum Design Radiator





Section Width / Dilim Geniřliđi	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	61 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 95 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	83	112	141	169	198	227	255	284	341	399	456	513	571

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.15	Min.3 Max.15	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON KALSEDON DOUBLE LINE MODEL
KALSEDON DOUBLE LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD, SATINE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloxal



Gold eloxal
Gold Eloxal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

BIANCO LINE



Section Width / Dilim Geniřlięi	84 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	38,5 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluęu	Number of section Dilim Sayısı x 84 mm - 4 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yükseklięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	55	73	91	109	127	145	163	181	217	253	289	325	361

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.17	Min.4 Max.16	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON BIANCO LINE MODEL.
BIANCO LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.



Aluminum material
Alüminyum Malzeme



5 year guarantee
Yıl Garantisi



EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloxal



Gold eloxal
Gold Eloxal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	52	74	96	118	139	161	183	205	248	292	335	379	422

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON FLAT LINE MODEL.
FLAT LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD, SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Eloksal

 Gold eloxal
Gold Eloksal

 Rustic antique
Özel Eskieme

 Wood pattern
transfer paint
Aksap Transfer Boya

KUVARS LINE



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	60	80	99	119	138	158	177	197	236	275	313	352

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON KUVARS LINE MODEL.
KUVARS LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.



Aluminum material
Alüminyum Malzeme



5 year guarantee
Yıl Garanti



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Üzel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ağşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 81 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	60/75 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	90/105 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.18	Min.4 Max.17	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON MERCAN LINE MODEL.
MERCAN LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD, SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.



AQUAMARINE LINE



Section Width / Dilim Geniřliđi	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 81 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	60/75 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	90/105 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.18	Min.4 Max.17	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON AQUAMARINE LINE MODEL.
AQUAMARINE LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garantee

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Eloksal

 Gold Eloxal
Gold Eloksal

 Rustic antique
Özel Eskieme

 Wood pattern
transfer paint
Ahyap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	63	83	103	124	144	164	184	205	245	286	327	367

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON ONYX LINE MODEL.
ONYX LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.



CRYSTAL LINE



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	63	83	103	124	144	164	184	205	245	286	327	367

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON CRYSTAL LINE MODEL.
CRYSTAL LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.





Section Width / Dilim Geniřliđi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 51 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
WATT	38	50	63	75	88	100	112	125	150

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.27

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Üzel Dokulu

 Rustic antique
Üzel Eskitme

 Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 51 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
WATT	38	50	63	75	88	100	112	125	150

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.27



Aluminum material
Alüminyum Malzeme



5 year guarantee
Yıl Garanti



EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	47,60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	68,70 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	41	62	83	104	125	145	166	187	208	249	291	333	374

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Dokulu




Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahyap Transfer Boya

SLIM LINE

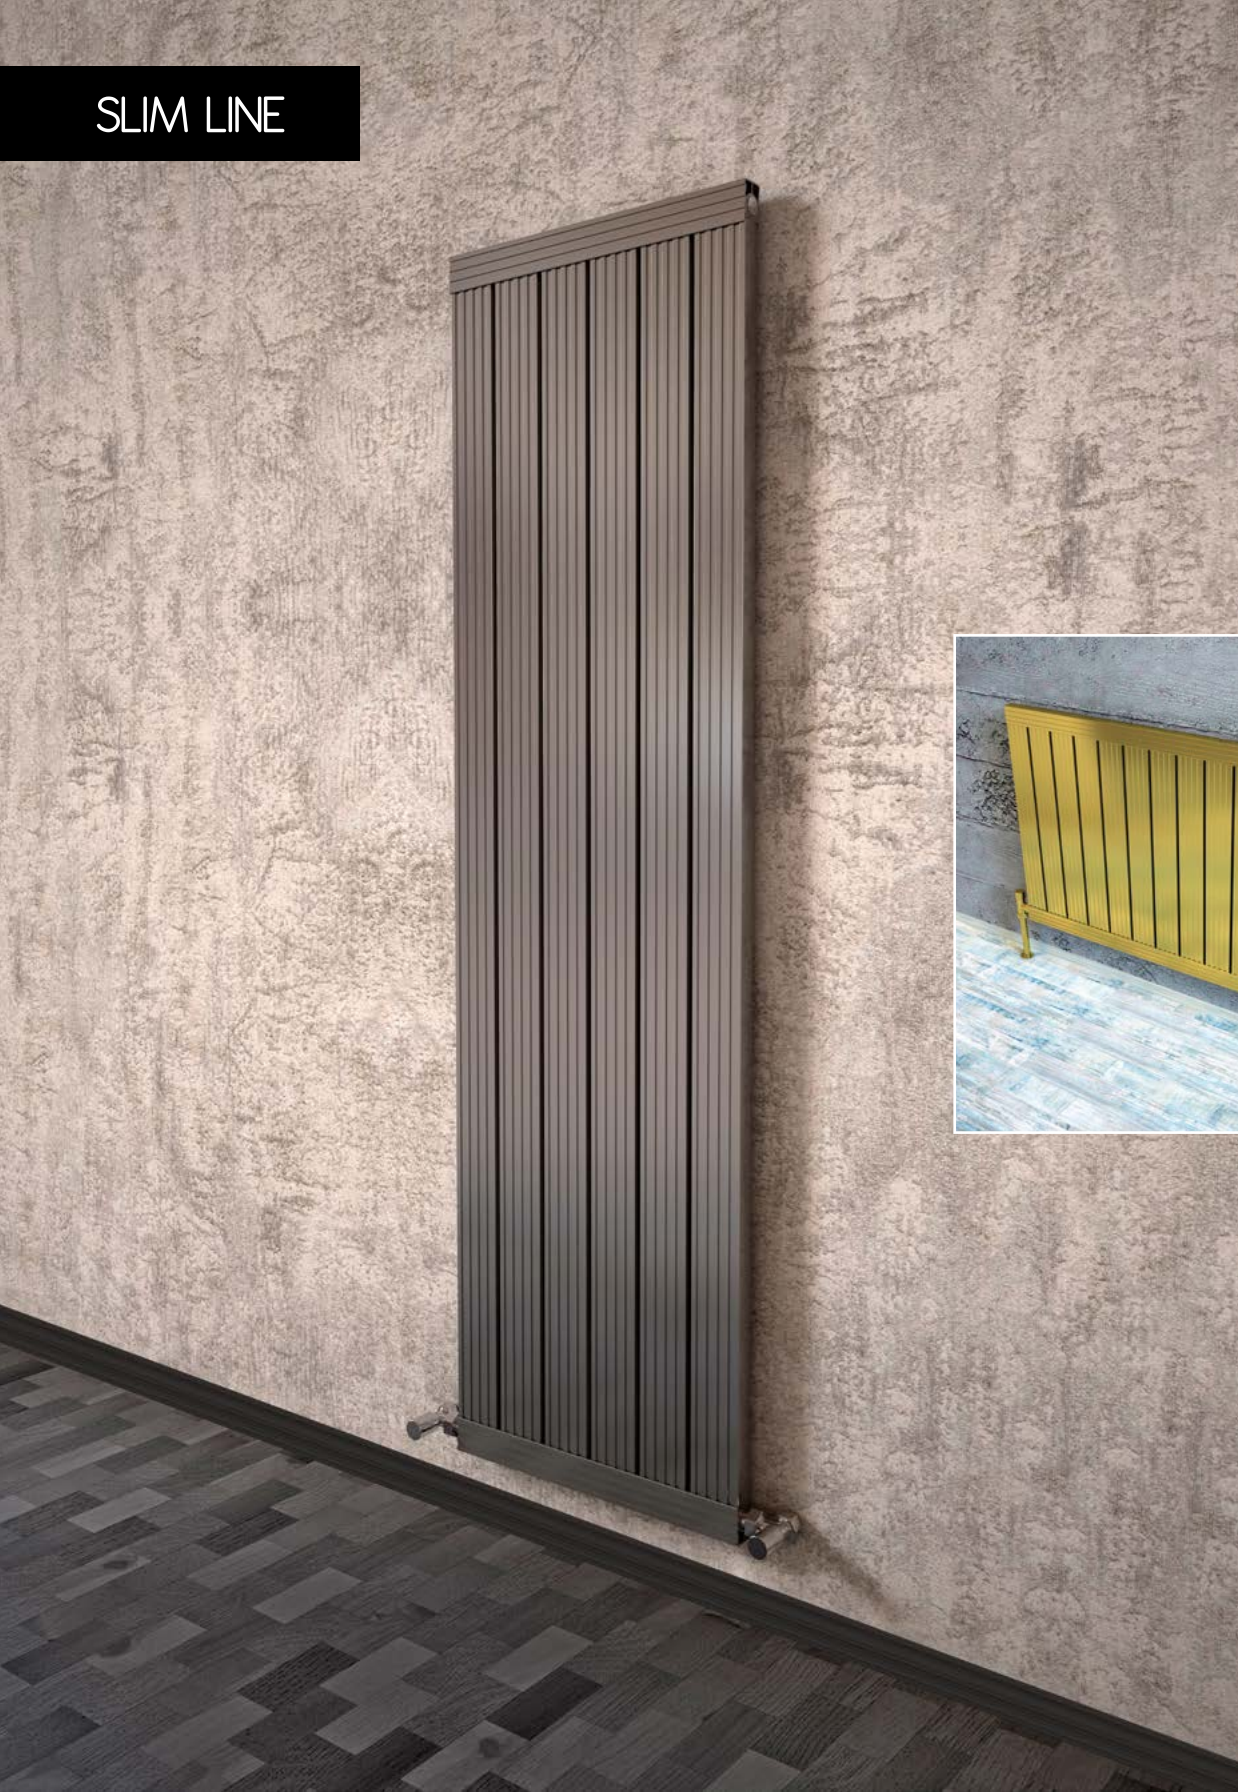

Section Width / Dilim Geniřliđi	72 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	25 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 72 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	43/58 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	55/70 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
WATT	44	59	73	88	102	117	131	146	175	204

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.14	Min.4 Max.14



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskieme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	72 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	25 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı X 72 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	43/58 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	55/70 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
WATT	44	59	73	88	102	117	131	146	175	204

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.14	Min.4 Max.14

Aluminum material
Alüminyum Malzeme5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral RenklerTexture
Texture DokuluPolished
Parlak ElokstalGold eloxal
Gold ElokstalRustic antique
Özel EskiemeWood pattern
transfer paint
Aksap Transfer Boya



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	62 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	76/96 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	107/127 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	249	280	312	343	375	406	438	469	501	532	564	595	627



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ağaç Transfer Boya

MISTRAL
HORIZONTAL





RETRO PLUS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřliđi	60 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	96 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	93/113 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	141/161 mm
Width / Geniřlik	Min. 400 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 6 - Max. 12 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	135	152	169	186	203	221	238	255	272	289	306	323	340



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Akyap Transfer Boya



RETRO HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřliđi	60 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	96 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	93/113 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	141/161 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 8 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	135	152	169	186	203	221	238	255	272	289	306	323	340



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Akyap Transfer Boya

AMAZONITE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	56,75 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	31/51 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	76/96 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 2 - Max. 4 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	168	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskieme



Natural wood cover
Doęal Ařıp Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ařıp Transfer Boya

AMAZONITE DOUBLE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	88 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	89/99 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	133/153 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 2 - Max. 4 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	286	322	358	394	430	467	503	539	575	611	648	684	720

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskieme



Wood pattern
transfer paint
Ařıp Transfer Boya



KALSEDON HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřliđi	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	43,50 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	81 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	123	138	154	169	184	199	214	229	245	260	275



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Natural wood cover
Dođal Ahřap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ahřap Transfer Boya



KALSEDON DOUBLE HORIZONTAL

Inox Satin / İnoks Satine

Section Width / Dilim Geniřliđi	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	61 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	75,50/95,5 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	106/126mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	227	255	284	313	341	370	399	427	456	485	513	542	571



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahřap Transfer Boya

BELLA HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřliđi	59 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	51,50 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62/82 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	100/120 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 4 - Max. 10 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	94	106	118	130	142	154	165	177	189	201	213



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal




Rustic antique
Özel Eskitme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

BELLA DOUBLE HORIZONTAL

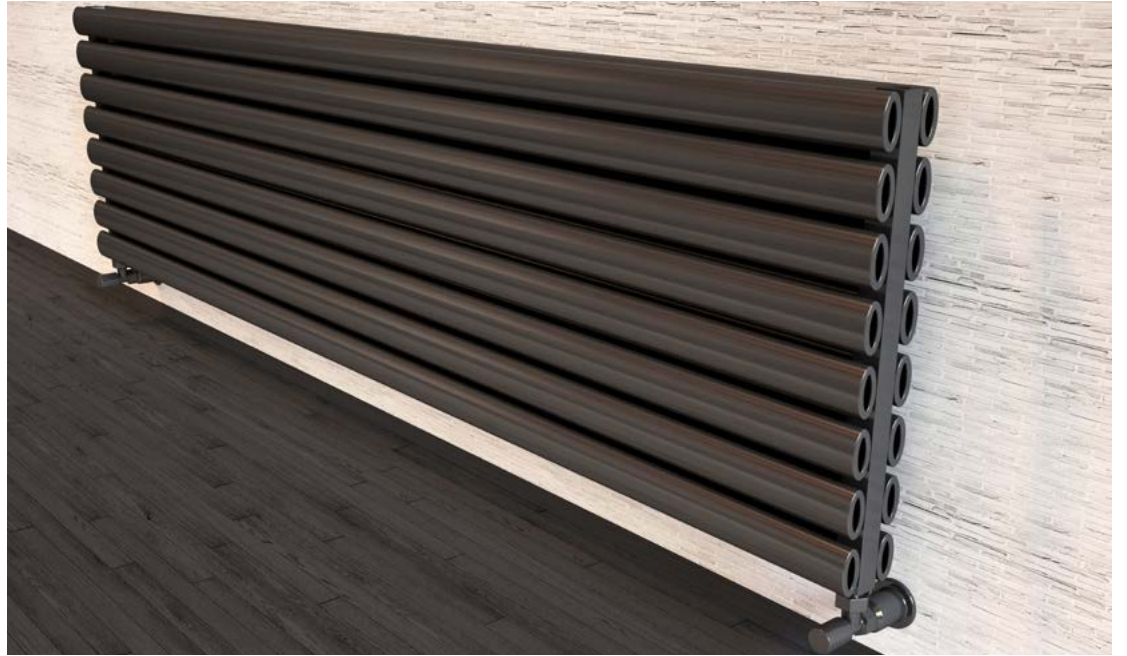

Section Width / Dilim Geniřliđi	59 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	77 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	83,50/103,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	122/142 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 4 - Max. 10 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	148	167	186	205	224	242	261	280	299	318	336	355	374



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal




Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskitme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

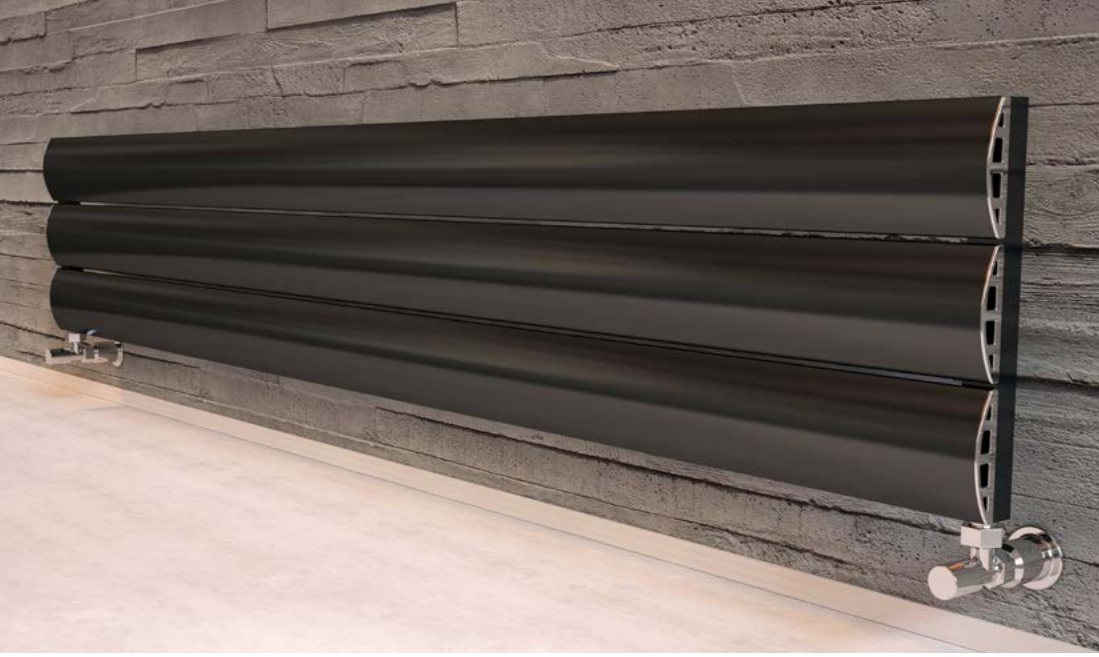

OTIS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřlięi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	47 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	56/76 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	90/110 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	130	146	163	179	195	211	227	243	260	276	292



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Ekitme



Natural wood cover
Doęal Ahşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



OTIS DOUBLE HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřlięi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	68 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	79/99 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	113/133 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	201	226	252	277	302	328	353	378	403	429	454	479	505



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Ekitme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

DIAMOND HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	44 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	54/74 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85/105 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	155	174	193	213	232	251	271	290	309	329	348



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskieme



Natural wood cover
Dođal Ahşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

DIAMOND DOUBLE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	62 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	76/96 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	107/127 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	249	280	312	343	375	406	438	469	501	532	564	595	627



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskieme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



LAPIS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřlięi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	94 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	92/112 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	139/159 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 6 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	171	193	214	236	257	279	300	322	343	365	386	408	429



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



OLIVINE HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřlięi	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	60 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	75/95 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	105/125 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 6 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	204	229	255	280	306	331	356	382	407	433	458	483	509



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Natural wood cover
Doęal Ahsap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

OPAL HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	80 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	85/105 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	125/145 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 6 - Max. 10 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	162	182	202	222	243	263	283	303	324	344	364	384	405



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Üzel Eskieme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

CITRINE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	55 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	52 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	31,60/51,60 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	70,5/90,50 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	94	106	118	130	142	153	165	177	189	201	213



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Üzel Eskieme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



LOTUS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřliđi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	60 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	75/95 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	105/125 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 2 - Max. 6 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	237	266	296	325	355	384	414	443	473	502	532	561	591

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



BIANCO HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřliđi	84 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	38,5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	64,25/84,25 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	83,5/103,5 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 6 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	145	163	181	199	217	235	253	271	289	307	325	343	361



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

OPAL LINE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	80 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	85/105 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	125/145 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 7 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	162	182	202	222	243	263	283	303	324	344	364	384	405



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

AMETIST HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	94 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	92/112 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	139/159 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 7 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	172	193	215	236	258	279	301	322	344	365	387	408	430



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



AQUAMARINE HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřlięi	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	60 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	75/95 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	105/125 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 6 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	171	193	214	235	257	278	299	321	342	363	385	406	427



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



KUVARS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřlięi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	35 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Geniřlik	Min.800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	163	183	203	223	244	264	284	304	324	344	364



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

JOLLY HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	96 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	93/113 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	141/161 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 4 - Max. 7 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	247	279	310	342	373	405	436	468	499	531	562	594	625



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Özel Eskieme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

FLAT HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	35 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Geniřlik	Min.800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	163	183	203	223	244	264	284	304	324	344	364



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskieme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



ALBITE HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřlięi	55 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	87 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	31,50/51,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	107/127 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	124	140	156	171	187	203	218	234	250	266	281



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



ELMAS PLUS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřlięi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	35 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1500 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
WATT	100	112	125	137	149	162	174	187



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Elokosal



Gold eloxal
Gold Elokosal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

ONYX HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	35 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,5 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	166	187	208	228	249	269	290	311	331	352	372



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskieme



Wood pattern
transfer paint
Ağşap Transfer Boya

CRYSTAL HORIZONTAL



Section Width / Dilim Geniřlięi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıęı	35 mm
Connection Diameter / Baęlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřlięi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,5 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	166	187	208	228	249	269	290	311	331	352	372



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskieme



Wood pattern
transfer paint
Ağşap Transfer Boya



ELMAS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřliđi	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1500 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
WATT	100	112	125	137	149	162	174	187



ORPIMENT HORIZONTAL

Section Width / Dilim Geniřliđi	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	47,60 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Geniřliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	31,60/51,60 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	66,3/86,30 mm
Width / Geniřlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Geniřlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	166	187	208	229	249	270	291	312	333	353	374





Aluminum Design Towel Radiator

RIGEL WOOD





PERLA PLUS



Polished
Parlak Eloksal



Inox Satin
Inoks Satine



Blue Satin
Blue Satine



Bronze Satin
Bronz Satine



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	57 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	72 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	870-1000-1200-1530-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	10-12-14-18-20

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	870	1000	1200	1530	1700	870	1000	1200	1530	1700	870	1000	1200	1530	1700
WATT	339	401	472	605	672	407	483	568	728	809	476	565	663	851	946



Aluminum material
Alüminyum Malzeme



5 year guarantee
Yıl Garanti



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Natural wood cover
Doğal Ahşap Kaplama



Wood pattern
Ahşap Transfer Boya

PERLA



Gold
Gold Eloksal



Black Satin
Black Satine



Polished
Parlak Eloksal



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	57 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	72 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Geniřliđi - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Geniřlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	12-16-20-22-28

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİRLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	360	490	605	676	850	443	599	742	827	1042	525	709	879	978	1233



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskitme



Natural wood cover
Dođal Ahşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint

Ahşap Transfer Boya

PERLA LINE



Inox Satin
Inoks Satine



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	57 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	72 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Geniřliđi - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	720-1000-1240-1500-1700
Production Widths mm Üretim Geniřlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİřLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	720	1000	1240	1500	1700	720	1000	1240	1500	1700	720	1000	1240	1500	1700
WATT	230	312	388	467	516	271	366	457	549	605	312	421	525	632	694



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Üzel Eskitme



Natural wood cover
Dođal Ahşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Black Satin
Black Satine



Bronze Satin
Bronz Satine



Polished
Parlak Elokstal

Gold
Gold Elokstal



Blue Satin
Blue Satine



Polished
Parlak Eloksal



Gold
Gold Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	62/82 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	100/120 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Geniřliđi - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	750-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Geniřlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	8-11-12-15-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİřLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700
WATT	280	384	423	532	631	343	471	518	651	773	407	558	613	770	916



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	83/103 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	122/142 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	750-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	8-11-12-15-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700
WATT	451	618	679	852	1015	559	766	841	1054	1257	666	915	1002	1256	1500





Blue Polished
Blue Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	62/82 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	100/120 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	750-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	219	292	362	441	478	267	355	441	536	581	314	419	521	631	684



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya

TALYA DOUBLE LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	83/103 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	122/142 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	750-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700
WATT	347	463	576	697	756	428	571	710	858	931	509	678	845	1020	1106

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Elokstal

 Gold eloxal
Gold Elokstal

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Blue Satin
Blue Satine



Inox Satin
İnoks Satine



Bronze Satin
Bronz Satine



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	50 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	81 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	710-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-7-8-11-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700
WATT	263	369	424	579	632	323	452	519	710	775	382	536	614	841	917

BENOIT DOUBLE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	76/96 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	107/127 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	710-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-7-8-11-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700
WATT	432	605	693	949	1036	535	749	858	1176	1284	638	894	1024	1403	1531

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Elokstal



Gold eloxal
Gold Elokstal



Rustic antique
Özel Eskiirme



Wood pattern
transfer paint

Ahşap Transfer Boya

BENOIT LINE



Black Satin
Black Satine

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	50 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	81 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Geniřliđi - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	710-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Geniřlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŐLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700
WATT	190	253	318	379	442	232	310	389	465	542	275	367	461	550	642



BENOIT DOUBLE LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	76 / 96 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	107 / 127 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	710-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700
WATT	311	415	520	621	725	385	514	644	770	898	459	613	768	918	1072

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	31/51 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Öntü	76/96 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-8-10-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	245	365	480	595	715	299	447	589	732	879	354	529	699	869	1043



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	75/95 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	118/138 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Geniřliđi - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Geniřlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-8-10-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŐLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	448	669	886	1103	1324	555	831	1101	1371	1647	663	992	1316	1640	1969



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58/78 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	91/111 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS

80/60-20°C / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	239	357	418	480	598	293	438	512	587	732	347	518	606	694	866

WALDO DOUBLE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	79/99 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	113/133 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	431	645	754	864	1077	535	800	935	1070	1336	638	955	1116	1277	1595

WALDO DOUBLE LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	79 / 99 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	113 / 133 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700
WATT	388	516	646	777	905	481	640	802	963	1122	574	764	957	1150	1340

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal




Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

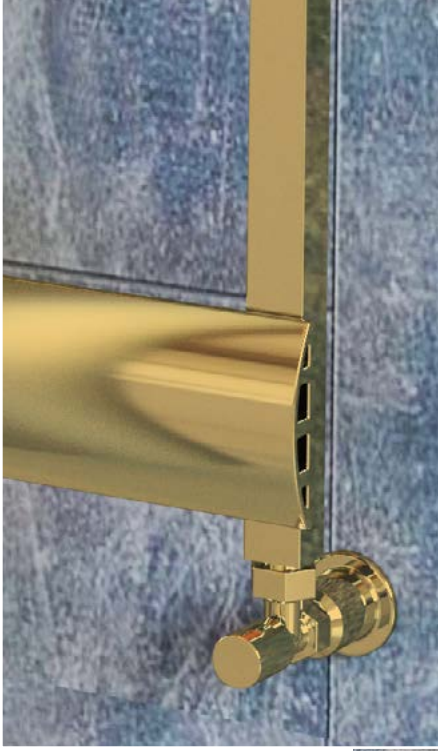

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58 / 78 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	91 / 111 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700
WATT	215	286	359	432	502	264	350	439	528	615	312	414	520	625	727

VERO



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	96/116 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	144/164 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-9-11-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50


WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	312	419	476	578	686	384	516	584	711	843	457	613	693	844	1000

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Rustic antique
Özel Eskiştirme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	96 / 116 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	144 / 164 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-8

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700
WATT	250	315	380	442	506	307	387	467	543	622	365	460	554	645	738

FABIO LINE



Blue Satin
Blue Satine

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	92/112 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	139/159 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	241	308	370	432	550	294	374	449	524	669	347	440	528	616	788





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	92/112 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	139/159 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-9-11-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	346	464	526	640	759	425	570	645	785	931	504	676	764	931	1102




Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	95/115 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	125/145 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	9-14-15-18-22


ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	496	767	828	992	1213	613	950	1024	1227	1499	730	1132	1219	1461	1785



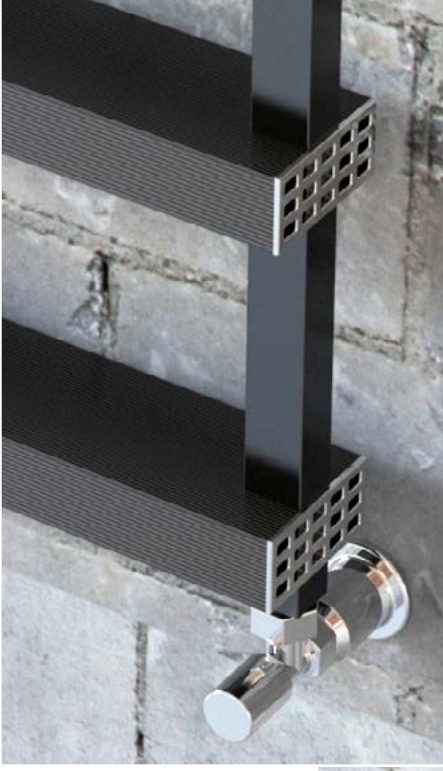

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	95/115 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	125/145 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-6-7-8-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	290	356	417	478	544	355	434	508	582	661	420	512	599	686	778



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	11-16-19-23-28

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	439	610	718	843	1014	512	709	833	979	1176	585	808	947	1114	1337





Polished
Parlak Eloksal


Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	10-14-17-20-24

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	578	810	977	1144	1376	694	971	1171	1371	1648	810	1131	1365	1599	1921

CREA

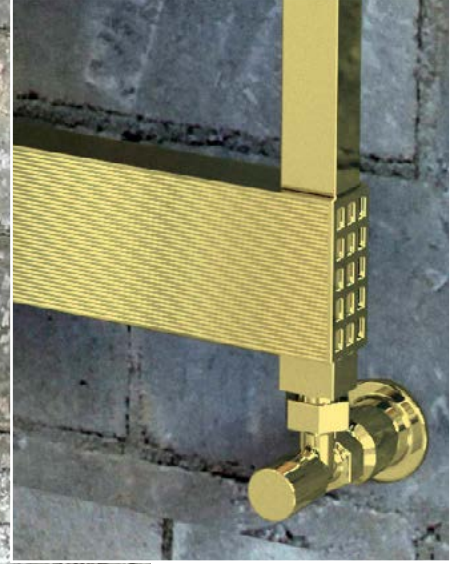

Gold
Gold Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	85/105 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	125/145 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700
WATT	239	356	417	478	595	291	434	508	582	726	343	512	599	686	856

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Eloksal

 Gold eloxal
Gold Eloksal

 Rustic antique
Özel Ekitme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	75/95 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	105/125 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-8-10-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	379	566	748	930	1117	466	697	923	1149	1379	554	828	1097	1367	1641

STELLA



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	54/64 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	219	326	383	439	546	267	399	467	535	667	316	471	552	632	788



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskiçime



Natural wood cover
Doğal Ahşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint

Ahşap Transfer Boya

STELLA DOUBLE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	76/96 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	107/127 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİSLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	309	461	540	618	771	380	568	665	761	950	452	676	790	905	1129

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442


Ral Colors
Ral Renkler


Texture
Texture Dokulu


Gold eloxal
Gold Eloxal


Polished
Parlak Eloxal


Rustic antique
Özel Ekitme


Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ELEGANT



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	7-12-13-16-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	330	556	608	745	844	405	685	748	917	1037	480	814	887	1088	1230

 **Aluminum material**
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloksoal



Gold eloxal
Gold Eloksoal



Rustic antique
Özel Eskitme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Geniřliđi - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Geniřlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŐLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	202	302	354	406	463	245	366	429	492	559	288	430	504	577	656

PIETRA



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	75/95 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	105/125 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-8-9-11-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	440	639	760	893	1018	543	789	938	1102	1255	646	939	1116	1311	1493

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Natural wood cover
Doğal Ahşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Aluminum Design Towel Radiator

PERIDOT LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58,5 / 88,5 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	132 / 162 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700
WATT	274	463	506	620	702	339	574	626	768	869	404	686	747	917	1036

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler




Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

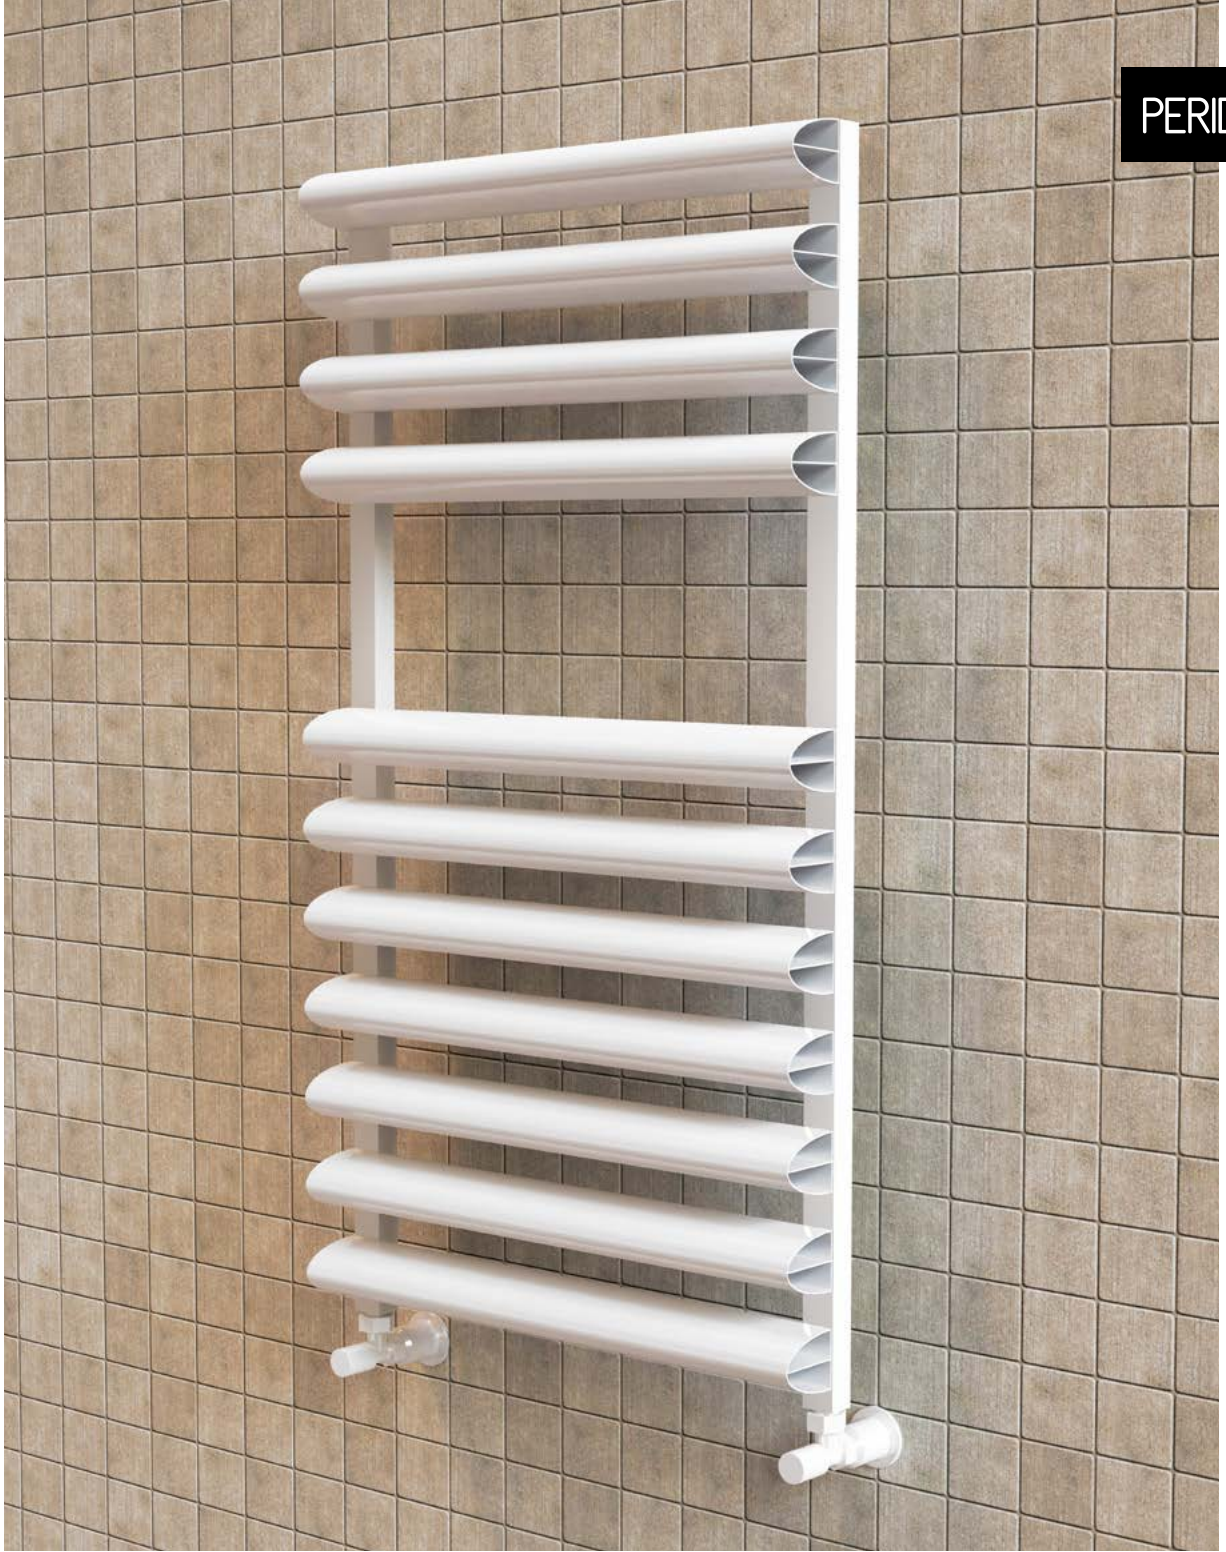

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58,5 / 88,5 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	132 / 162 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	7-12-13-16-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	380	643	702	861	975	471	798	870	1067	1207	561	952	1038	1274	1439



Polished
Parlak Elokstal



Gold-
Gold Elokstal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	835-1000-1195-1510-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	9-13-15-18-20

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	760	1000	1195	1510	1700	760	1000	1195	1510	1700	760	1000	1195	1510	1700
WATT	557	727	850	1039	1160	669	873	1018	1240	1384	781	1018	1186	1442	1608





Polished
Parlak Eloksal



Gold
Gold Eloksal



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	800-1000-1200-1480-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500
Number of Pipes Boru Sayıları	14-18-21-28-30

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	800	1000	1200	1480	1700	800	1000	1200	1480	1700
WATT	440	558	660	849	939	513	652	769	995	1095




Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	372	501	601	701	873	424	566	680	793	991	477	632	758	885	1109



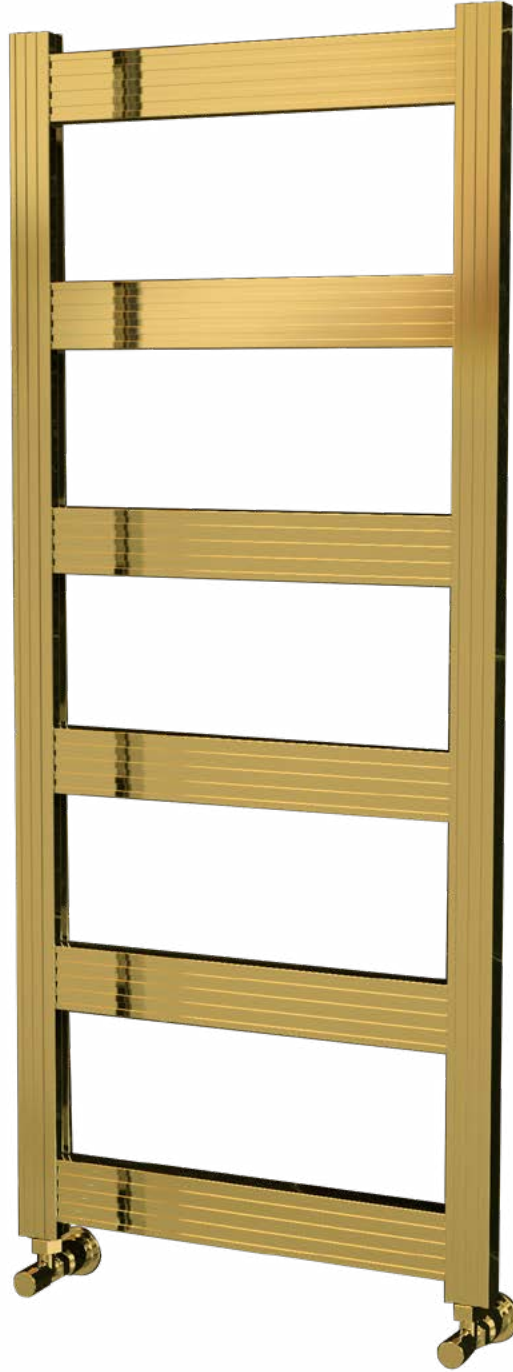

Gold
Gold Eloksal


Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	433	618	705	792	941	511	730	828	927	1098	589	842	952	1061	1255

RUBY LINE

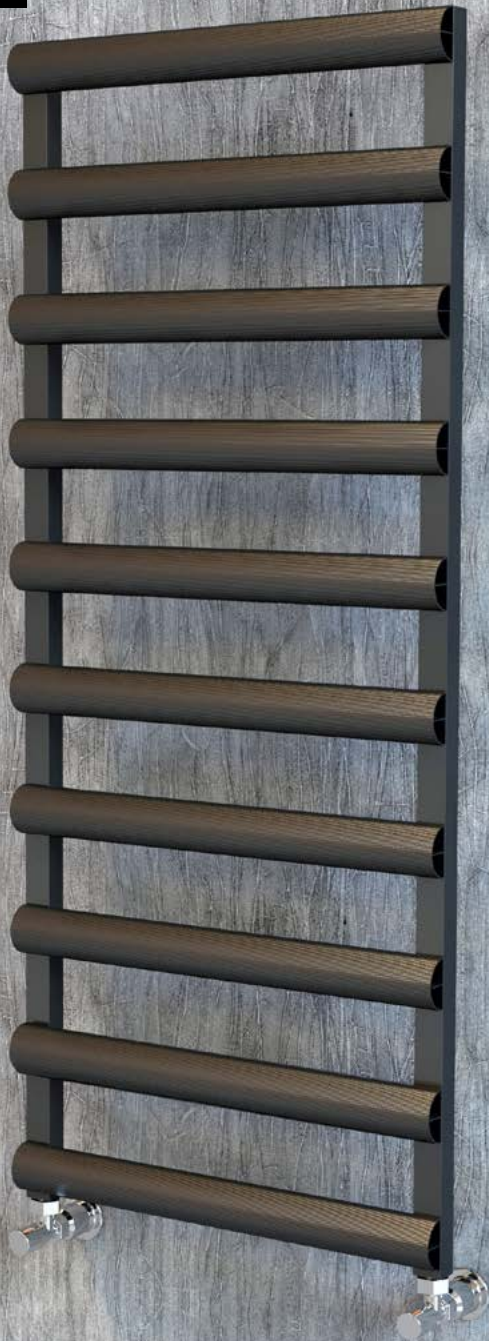

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58,5 / 88,5 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	97,5 / 127,5 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700
WATT	254	427	468	573	651	312	527	576	706	800	370	627	684	839	949

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58,5 / 88,5 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	97,5 / 127,5 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	7-12-13-16-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	275	463	507	620	704	338	570	624	764	866	401	678	741	908	1028




Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	231	311	387	462	543	281	378	470	563	660	331	445	554	663	777

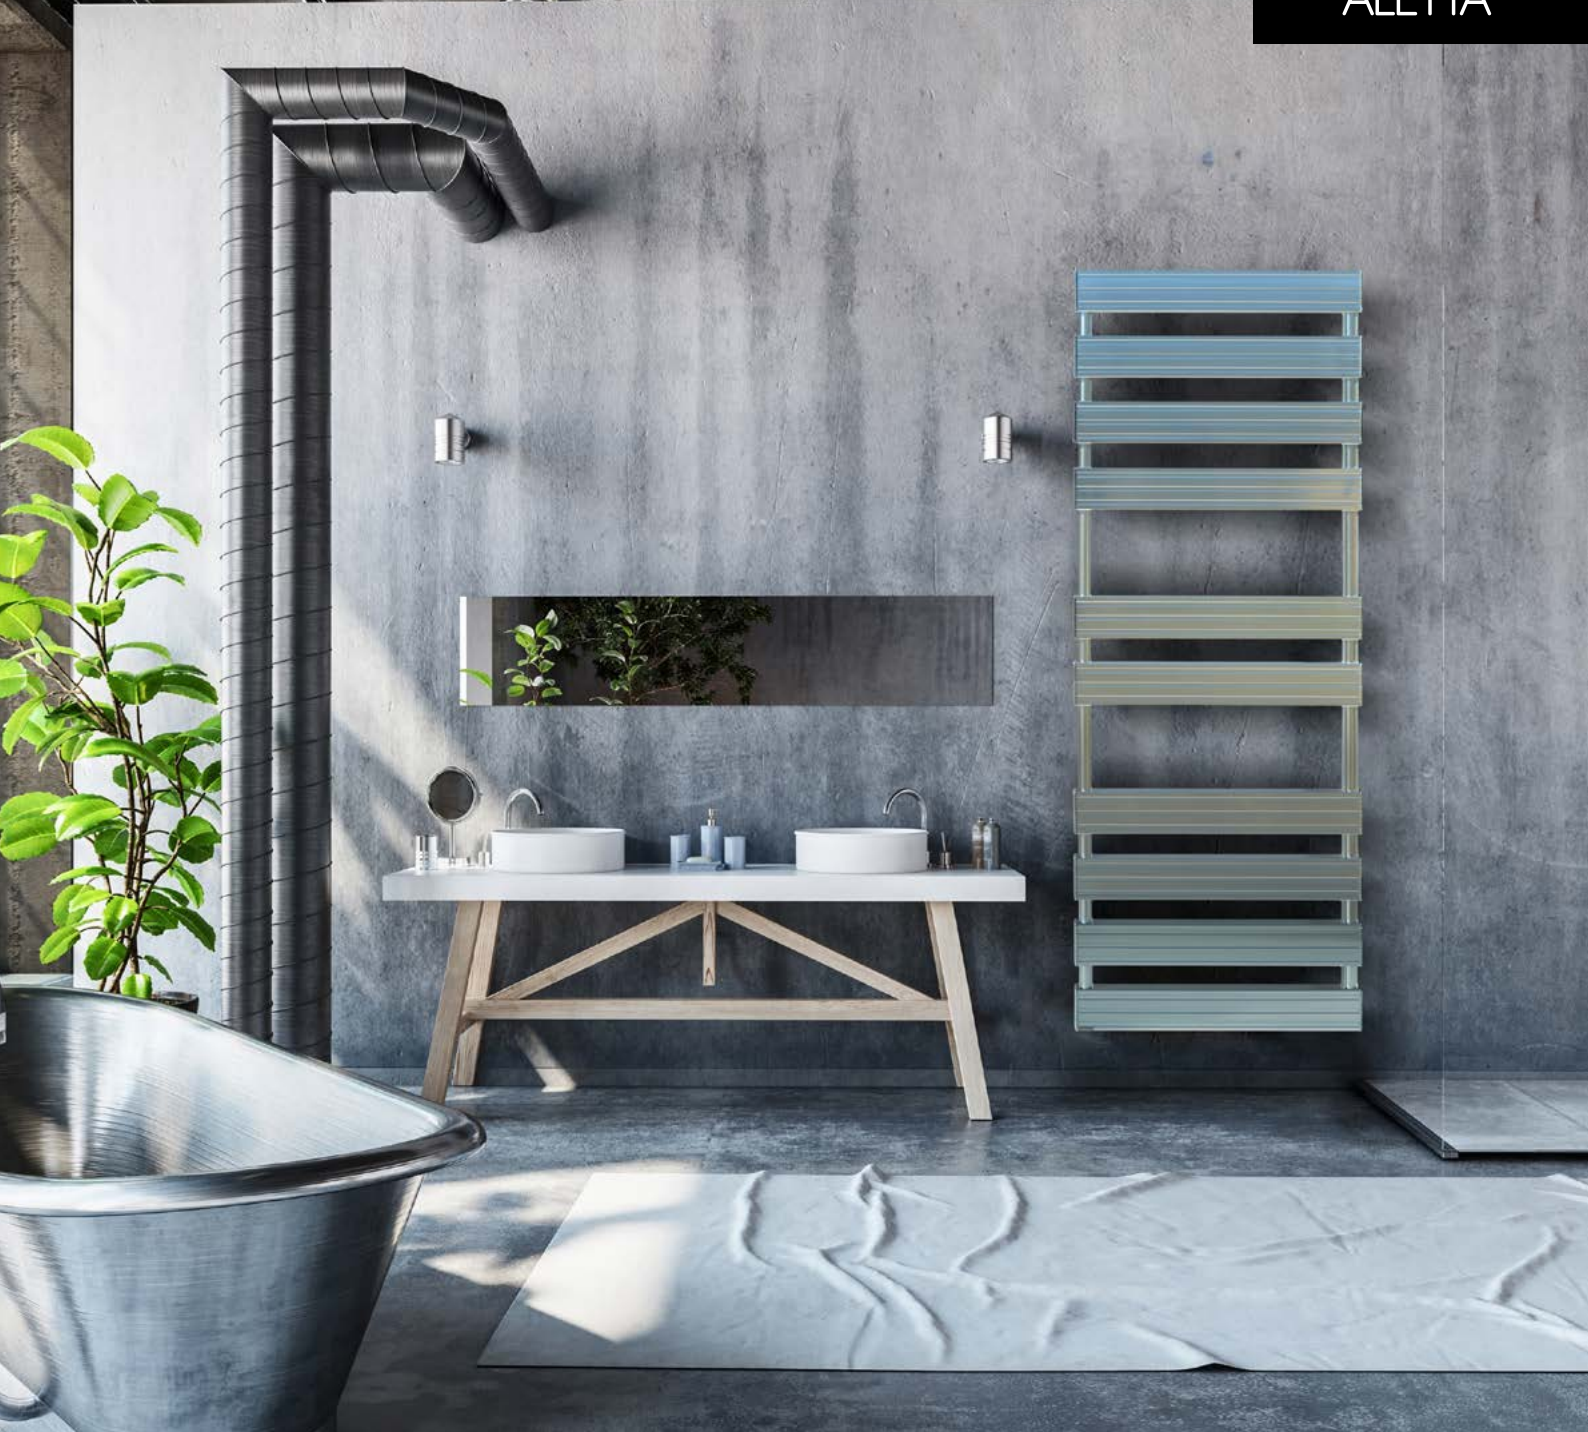

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	297	443	519	594	741	364	543	636	728	908	430	644	753	862	1075

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Elokstal

 Gold eloxal
Gold Elokstal

 Rustic antique
Üzer Eskiştirme

 Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	77/97mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	108/128 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-6-7-9-11

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	408	497	582	742	906	503	611	715	913	1115	598	725	848	1084	1324



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	77/97 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	108/128 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	333	422	507	592	756	409	517	621	725	927	485	612	735	858	1098



SAPPHIRE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	93/113 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	141/161 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-9-10-11-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	457	684	764	845	930	565	845	943	1042	1145	672	1006	1123	1239	1360

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	500
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	500
Number of Pipes Boru Sayıları	2

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	500
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	500
WATT	395



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-8-9-11-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	294	464	526	640	759	360	570	645	785	931	426	676	764	931	1102



Aluminum material
Alüminyum Malzeme



5 year guarantee
Yıl Garanti



EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskitme



Wood pattern
transfer paint

Ahşap Transfer Boya



Inox Satin
İnoks Satine

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	241	308	370	432	550	294	374	449	524	669	347	440	528	616	788



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Elokstal



Gold eloxal
Gold Elokstal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Aksap Transfer Boya

VIOLA



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1500-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-14

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	312	425	524	637	737	379	514	636	772	893	446	604	748	906	1050

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel Eskitme



Wood pattern
transfer paint
Aksap Transfer Boya



Aluminum Design Towel Radiator

POYRAZ LINE / POYRAZ LINE ECO



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	7-10-11-12-14

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	433	618	705	792	941	511	730	828	927	1098	589	842	952	1061	1255

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Elokstal



Gold eloxal
Gold Elokstal



Rustic antique
Özel Ekitme



Wood pattern
Ahşap Transfer Boya



Gold
Gold Eloksal



Polished
Parlak Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	835-1000-1195-1510-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	9-13-15-18-20

ALUMINIUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	760	1000	1195	1510	1700	760	1000	1195	1510	1700	760	1000	1195	1510	1700
WATT	557	727	850	1039	1160	669	873	1018	1240	1384	781	1018	1186	1442	1608



Aluminum material
Alüminyum Malzeme



5 year guarantee
Yıl Garanti



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya





Gold
Gold Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-14

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	279	389	474	558	668	310	431	526	621	741



SAMYELI LINE




Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1500-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	329	458	558	687	788	369	511	624	766	879	408	563	689	845	971



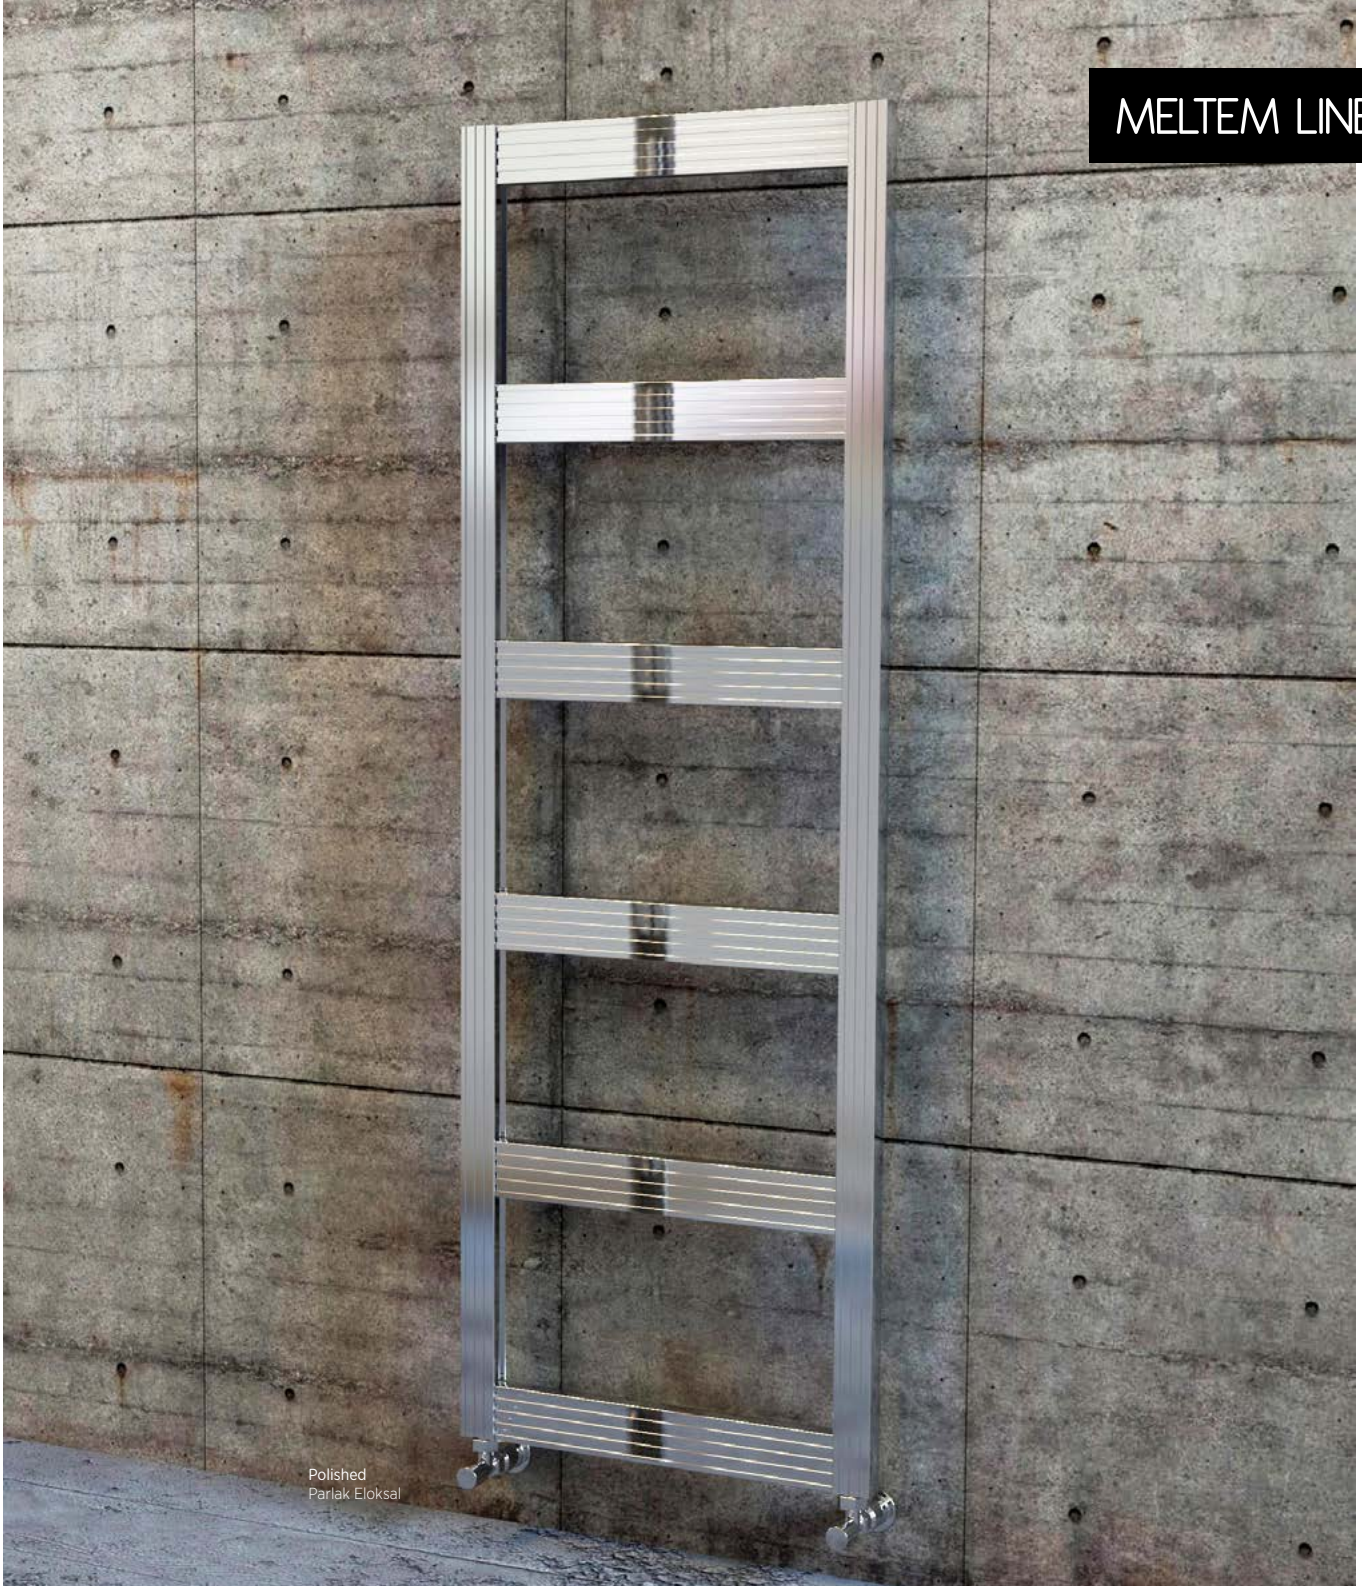

Polished
Parlak Elokstal


Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1500-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	329	458	558	687	788	369	511	624	766	879	408	563	689	845	971

VIOLA LINE

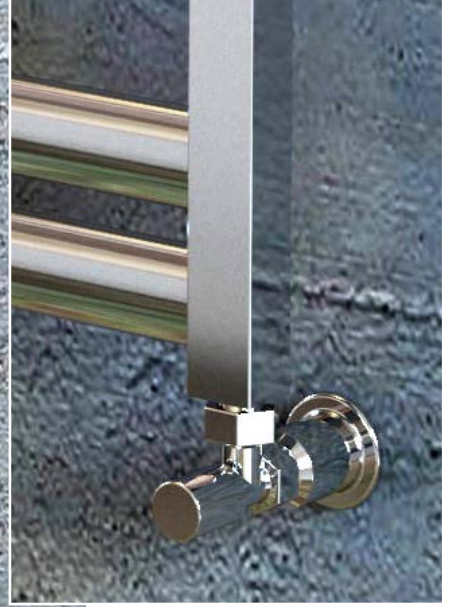

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1500-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-7-8-10-11

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20°C / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	275	388	451	564	627	331	467	541	676	751	387	545	631	788	874

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	32/52 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	66/86 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	230	343	402	461	574	281	420	492	564	702	333	497	582	666	831

KALSEDON PAN



Inox Satin
Inoks Satine

Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	55 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	86 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	4-5
Number of Towel Radiator Pipes Havlupan Boru Sayıları	14-19-24

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	500			600		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	1400	1600	1800	1400	1600	1800
WATT	1044	1251	1457	1241	1489	1736

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Satin
Satine Desen



Polished
Parlak Eloxal



Gold eloxal
Gold Eloxal



Rustic antique
Özel EskiTme



Natural wood cover
Doğal Ahşap Kaplama



Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	116 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	7-8
Number of Towel Radiator Pipes Havlupan Boru Sayıları	11-14-17

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	500			600		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	1400	1600	1800	1400	1600	1800
WATT	1618	1851	2083	1854	2127	2400

OTIS DOUBLE PAN



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	102 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	4-5
Number of Towel Radiator Pipes Havlupan Boru Sayıları	11-14-17

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50 ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİSLİK mm	500			600		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	1400	1600	1800	1400	1600	1800
WATT	1726	1959	2191	2041	2314	2586





Polished
Parlak Eloksal

Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	55 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	95 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	8-10
Number of Towel Radiator Pipes Havlupan Boru Sayıları	7-9-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS

80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	500			600		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	1400	1600	1800	1400	1600	1800
WATT	1366	1573	1780	1644	1892	2139

MERCAN PAN



Blue Polished
Blue Elokstal



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	98 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	4-5
Number of Towel Radiator Pipes Havlupan Boru Sayıları	11-14-17

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİSLİK mm	500			600		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	1400	1600	1800	1400	1600	1800
WATT	1371	1574	1777	1629	1872	2116

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

 EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Elokstal

 Gold eloxal
Gold Elokstal

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Ahsap Transfer Boya



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	55 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	94 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	7-8
Number of Towel Radiator Pipes Havlupan Boru Sayıları	7-9-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS

80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	500			600		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	1400	1600	1800	1400	1600	1800
WATT	1171	1304	1437	1378	1539	1700

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu

 Polished
Parlak Etkisel

 Rustic antique
Özel EskiTme

 Wood pattern
transfer paint
Aksap Transfer Boya

AMETIST PAN



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	115 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	6-7
Number of Towel Radiator Pipes Havlupan Boru Sayıları	6-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50 ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİSLİK mm	500			600		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	1400	1600	1800	1400	1600	1800
WATT	1532	1735	1937	1740	1975	2209



Aluminum material
Alüminyum Malzeme



5 year guarantee
Yıl Garanti



Ral Colors
Ral Renkler



Texture
Texture Dokulu



Polished
Parlak Eloksal



Gold eloxal
Gold Eloksal



Rustic antique
Özel EskiTme



Wood pattern
transfer paint

Ahşap Transfer Boya

AMAZONITE PAN



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	112 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Ekseller Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	4
Number of Towel Radiator Pipes Havlupan Boru Sayıları	7-9-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİSLİK mm	500		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	1400	1600	1800
WATT	1449	1681	1913

 Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

 Ral Colors
Ral Renkler

 Texture
Texture Dokulu


 Polished
Parlak Elokstal

 Gold eloxal
Gold Elokstal

 Rustic antique
Özel Eski tme


 Wood pattern
transfer paint
Ahşap Transfer Boya

Texture / Sandy Surface / Texture / Gofrato / Kumlu Renkler

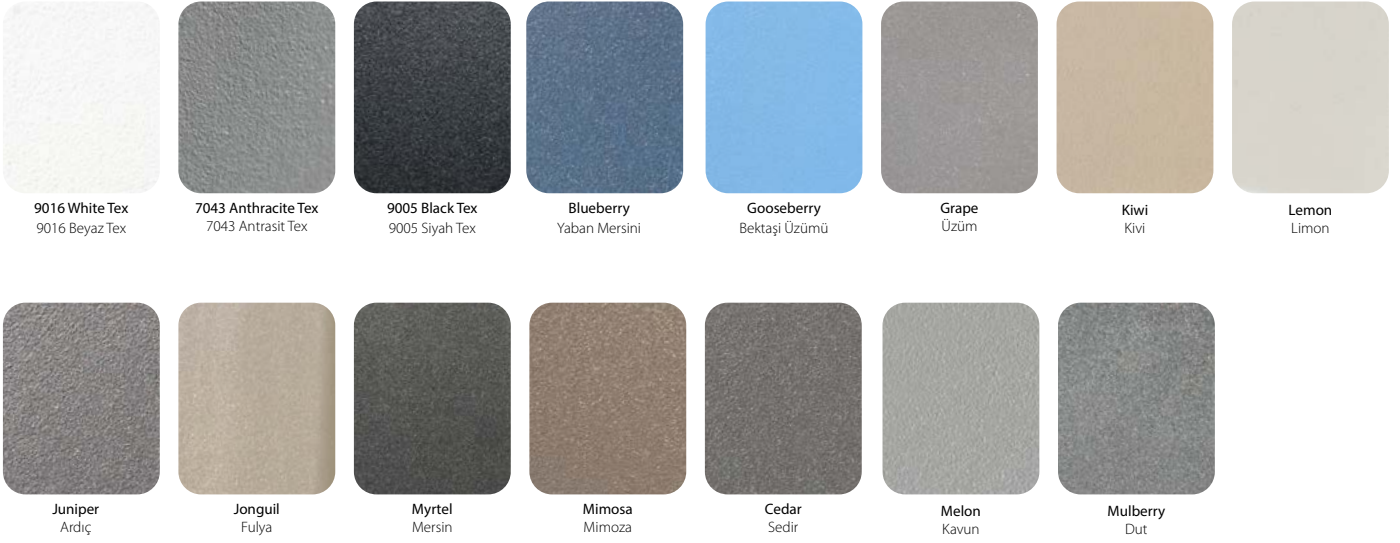

The most preferred RAL Colors / Standart Ral Renkler


These are the most preferred colors and all RAL colors can be applied / Bunlar en çok tercih edilen renkler olup, tüm RAL renkler uygulanabilmektedir

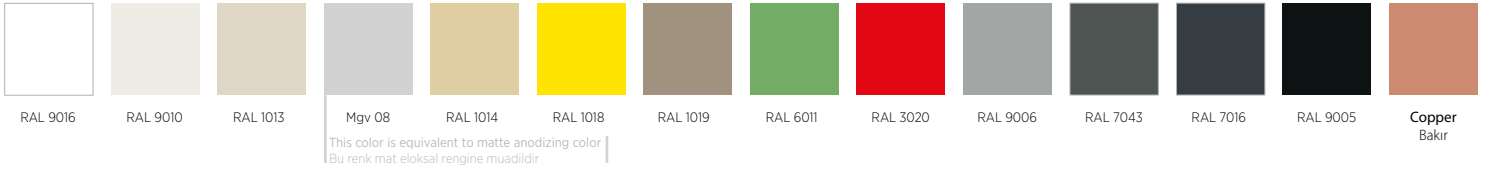

Wood Pattern Transfer Paint / Ahşap desenli transfer boya



Natural Wood Cover / Doğal ahşap kaplama

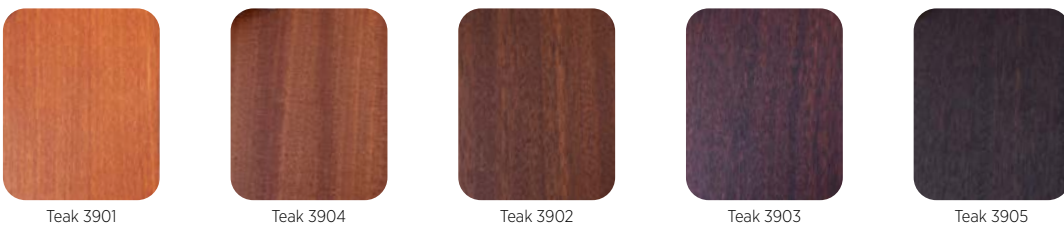


* There may be tonal differences due to catalog printing in selected product colors.
* Seçilen ürün renklerinde katalog baskısından dolayı ton farklılıkları olabilir.


Satin / Satine



Inox Satin
Inoks Satine



Blue Satin
Blue Satine



Bronze Satin
Bronz Satine



Black Satin
Black Satine



Eloksal



Bright Anodized
Parlak Eloksal



Gold Anodizing
Gold Eloksal



Blue Polished
Blue Eloksal



Antique Applications / Eskitme Uygulamaları



Antique Silver
Eskitme Gümüş



Antique Copper
Eskitme Bakır



Antique Brass
Eskitme Pirinç








Towel Bar / Havlu Askılığı



Accessories / Aksesuarlar

TM.VN. DK.004	DECORATIVE CORNER RADIATOR VALVE (RAL COLOR VALVE) DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI (RAL RENKLİ VANA)		TM.VN. DK.007	DECORATIVE PEX RAL CORNER RADIATOR VALVE DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI RAL PEX 109-1	
TM.VN. DK.005	DECORATIVE CHROME CORNER RADIATOR VALVE DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI KROM 107-6		TM.VN. DK.008	DECORATIVE PEX CHROME CORNER RADIATOR VALVE DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI KROM PEX 109-6	
TM.VN. DK.006	DECORATIVE GOLD CORNER RADIATOR VALVE DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI GOLD 107-6		TM.VN. DK.009	DECORATIVE PEX GOLD CORNER RADIATOR VALVE DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI GOLD PEX 109-6	
TM.VN. DK.001	DECORATIVE RAL STRAIGHT RADIATOR VALVE DEKORATİF DÜZ RADYATÖR VANASI RAL 103K-1		TM.VN. DK.005	DECORATIVE ANTIQUE SILVER VALVE DEKORATİF VANA ESKİTME GÜMÜŞ	
TM.VN. DK.002	DECORATIVE CHROME STRAIGHT RADIATOR VALVE DEKORATİF DÜZ RADYATÖR VANASI KROM 103 K-6		TM.VN. DK.005	DECORATIVE ANTIQUE BRASS VALVE DEKORATİF VANA ESKİTME PİRİNÇ	
TM.VN. DK.003	DECORATIVE GOLD STRAIGHT RADIATOR VALVE DEKORATİF DÜZ RADYATÖR VANASI GOLD 103K-6		TM.VN. DK.005	DECORATIVE ANTIQUE COPPER VALVE DEKORATİF VANA ESKİTME BAKIR	

TM.KFTS.001 / 003	THERMOSTATIC VALVE HEAD (WHITE) TERMOSTATİK VANA KAFA (BEYAZ)		TM.RE- KOR.002	DÖNÜŞ REKOR ERKEK DÖNÜŞ REKOR ERKEK 16* 1/2	
TM.VNTS.004	THERMOSTATIC CORNER VALVE + BODY (WHITE) TERMOSTATİK KÖŞE VANA + GÖVDE (BEYAZ)		TM.RE- KOR.003	WHITE MINI UNION MİNİ REKOR 16*2 BEYAZ 603 B	
TM.VNTS.002	THERMOSTATIC STRAIGHT VALVE + BODY (WHITE) TERMOSTATİK DÜZ VANA + GÖVDE (BEYAZ)		TM.RE- KOR.004	CHROME MINI UNION MİNİ REKOR 16*2 KROM 603 K	
TM.VNTS.005	THERMOSTATIC PEX CORNER VALVE (WHITE) TERMOSTATİK KÖŞE RADYATÖR VANASI PEX (BEYAZ)		TM.RE- KOR.005	GOLD MINI UNION MİNİ REKOR 16*2 GOLD 603 S	

Accessories / Aksesuarlar

TM.RZT.003	SINGLE ADJUSTABLE RADIATOR COLLAR + COVER (CHROME) TEKLI AYARLI ROZET (KROM)		TM.RZT.011	ADJUSTABLE TOWEL RADIATOR COLLAR + COVER (CHROME) AYARLI HAVLUPAN ROZET (KROM)	
TM.RZT.001	SINGLE ADJUSTABLE RADIATOR COLLAR + COVER (RAL COLOR) TEKLI AYARLI ROZET (RAL RENKLI)		TM.RZT.010	ADJUSTABLE TOWEL RADIATOR COLLAR + COVER (RAL COLOR) AYARLI HAVLUPAN ROZET (RAL RENKLI)	
TM.RZT.002	SINGLE ADJUSTABLE RADIATOR COLLAR + COVER (GOLD) TEKLI AYARLI ROZET (GOLD)		TM.RZT.012	ADJUSTABLE TOWEL RADIATOR COLLAR + COVER (GOLD) AYARLI HAVLUPAN ROZET (GOLD)	
TM.RZT.005	DOUBLE ADJUSTABLE RADIATOR COLLAR + COVER (CHROME) ÇİFTLİ AYARLI ROZET (KROM)		TM.RZT.008	SINGLE ADJUSTABLE WALL MOUNT COLLAR + COVER (CHROME) TEKLI AYARLI DUWARDAN ROZET (KROM)	
TM.RZT.004	DOUBLE ADJUSTABLE RADIATOR COLLAR + COVER (RAL COLOR) ÇİFTLİ AYARLI ROZET (RAL RENKLI)		TM.RZT.007	SINGLE ADJUSTABLE WALL MOUNT COLLAR + COVER (RAL COLOR) TEKLI AYARLI DUWARDAN ROZET (RAL RENKLI)	
TM.RZT.006	DOUBLE ADJUSTABLE RADIATOR COLLAR + COVER (GOLD) ÇİFTLİ AYARLI ROZET (GOLD)		TM.RZT.009	SINGLE ADJUSTABLE WALL MOUNT COLLAR + COVER (GOLD) TEKLI AYARLI DUWARDAN ROZET (GOLD)	


Antique Applications Eskitme Uygulamaları

					
TM.RZT.004 DOUBLE ADJUSTABLE ANTIQUÉ SILVER MOUNTING FEET ÇİFTLİ AYARLI ROZET ESKİTME GÜMÜŞ	TM.RZT.004 DOUBLE ADJUSTABLE ANTIQUÉ BRASS MOUNTING FEET ÇİFTLİ AYARLI ROZET ESKİTME PİRİNÇ	TM.RZT.004 DOUBLE ADJUSTABLE ANTIQUÉ COPPER MOUNTING FEET ÇİFTLİ AYARLI ROZET ESKİTME BAKIR	TM.RZT.001 SINGLE ADJUSTABLE ANTIQUÉ SILVER MOUNTING FEET TEKLI AYARLI ROZET ESKİTME GÜMÜŞ	TM.RZT.001 SINGLE ADJUSTABLE ANTIQUÉ BRASS MOUNTING FEET TEKLI AYARLI ROZET ESKİTME PİRİNÇ	TM.RZT.001 SINGLE ADJUSTABLE ANTIQUÉ COPPER MOUNTING FEET TEKLI AYARLI ROZET ESKİTME BAKIR

TM.BAR. SINGLE.290	SINGLE TOWEL RADIATOR BAR (290MM) LOJIMAX HAVLU ASKILIĞI SINGLE (290 mm)		TM.BAR.AMZSIN- GLE.240	SINGLE AMAZONITE TOWEL RADIATOR BAR AMAZONITE 2 DL HAVLU ASKILIĞI SINGLE (240 MM)	
TM.BAR. SINGLE.450	SINGLE TOWEL RADIATOR BAR (450MM) LOJIMAX HAVLU ASKILIĞI SINGLE (450mm)		TM.BAR.AMZSIN- GLE.450	SINGLE AMAZONITE TOWEL RADIATOR BAR AMAZONITE 4 DL HAVLU ASKILIĞI SINGLE (450 MM)	
TM.BAR.DOUB- BLE.290	DOUBLE TOWEL RADIATOR BAR (290MM) LOJIMAX HAVLU ASKILIĞI DOUBLE (290 MM)		TM.BAR.AMZDOU- BLE.240	DOUBLE AMAZONITE TOWEL RADIATOR BAR AMAZONITE 2 DL HAVLU ASKILIĞI DOUBLE (240 MM)	
TM.BAR.DOUB- BLE.450	DOUBLE TOWEL RADIATOR BAR (450MM) LOJIMAX HAVLU ASKILIĞI DOUBLE (450 MM)		TM.BAR.AMZDOU- BLE.450	DOUBLE AMAZONITE TOWEL RADIATOR BAR AMAZONITE 4 DL HAVLU ASKILIĞI DOUBLE (450 MM)	
TM.BAR. BELLA.300	BELLA RADIATOR TOWEL BAR FOR 5/6/7 SECTIONS BELLA 5/6/7 DL HAVLU ASKILIĞI SINGLE (300 MM)		TM.YERMNT.001	RADIATOR FLOOR MOUNTING FEET RADYATÖR YERE MONTAJ AYAĞI	
TM.BAR. BELLA.450	BELLA RADIATOR TOWEL BAR FOR 8/9 SECTIONS BELLA 8/9 DL HAVLU ASKILIĞI SINGLE (450 MM)				

All towel radiator bars and radiator floor mounting feet has stainless and ral color options.
Tüm havlu askılıkları ve radyatör yere montaj ayaklarında, paslanmaz ve ral renk seçenekleri mevcuttur.




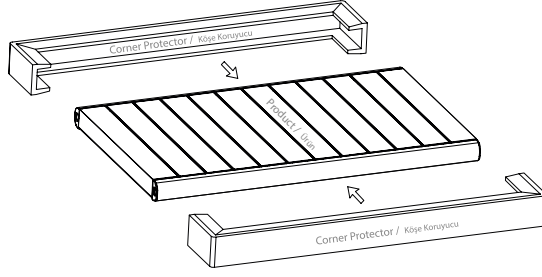

1




Corner Protector / Köşe Koruyucu

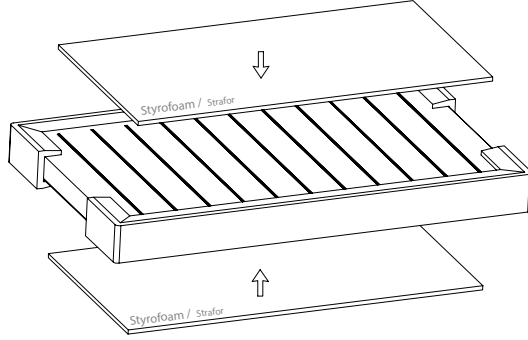

2




Styrofoam / Strafor

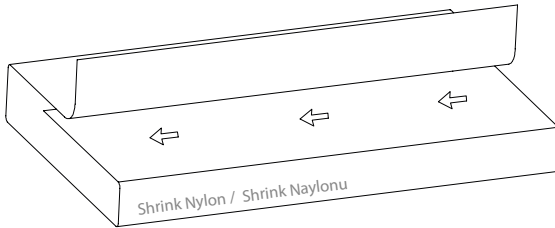


Shrink Nylon / Shrink Naylonu

3

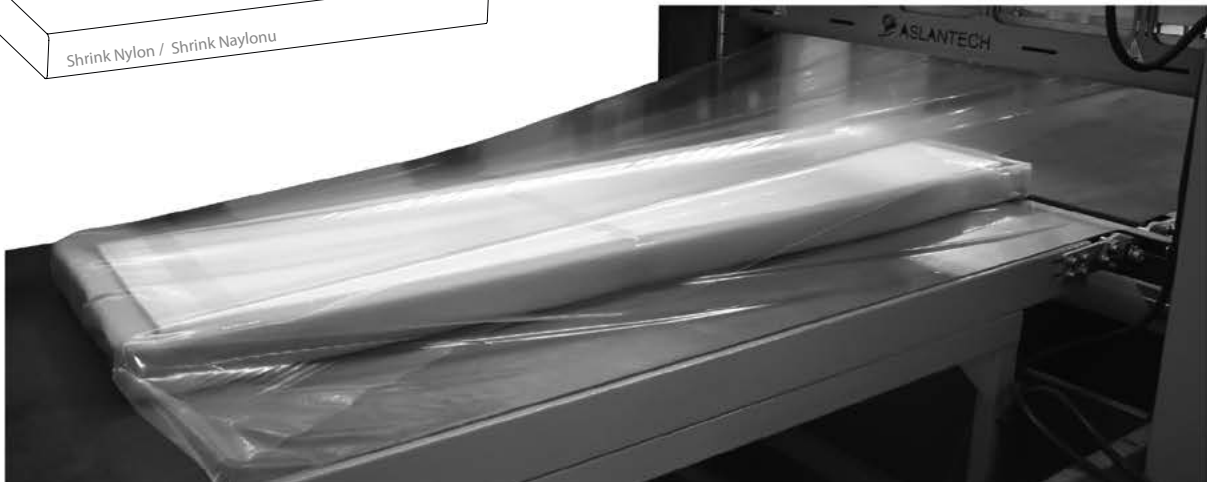

We love our products that we produce for you. That's why we protect them with care.

Sizin için ürettiğimiz ürünlerimizi çok seviyoruz.
Bu yüzden onları özenle koruyoruz.

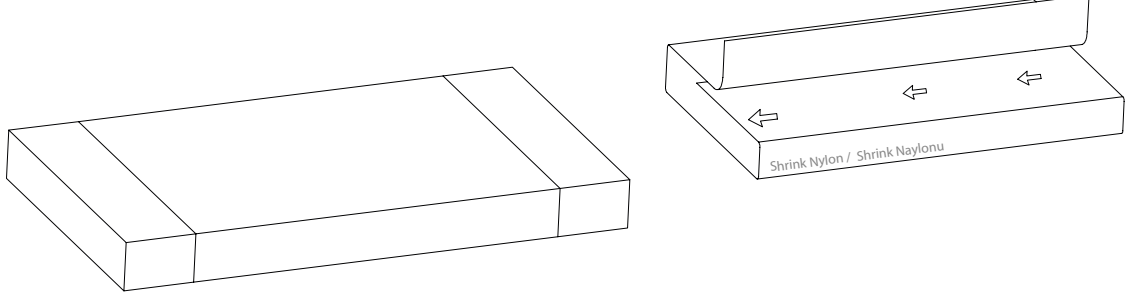

Shrink Nylon again on canned product / Kutulanmış ürün üzerine tekrar shrink Naylonu



Ready product / Sevke Hazır Ürün

* Lojimax has right to revise the product technically and visually.
* Lojimax ürünlerde teknik ve görsel değişiklik yapma hakkını saklı tutar.





LOJIMAX

Design Radiators

Ulukent Sanayi Bölgesi 29 Ekim Mah.
10.002 Sok. C/18 Menemen / İZMİR / TURKEY
T +90 232 700 0 224
info@lojimax.com.tr

EXPORT DEPARTMENT
export@lojimax.com.tr

www.lojimax.com.tr

